

# PRODUCTFAMILIE DATASHEET

## DAMP PROOF COMPACT IP65

Vochtbestendig armatuur, doorbedraad



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatic verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 5 jaar garantie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W
- Beschermingsgraad: IP65
- Stralingshoek: 120°
- Doorbedraad (L,N)







## TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Ouput current	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Kleurtemperatuur
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65 GY	23,00 W	220...240 V	50/60 Hz	175 mA	38	35	56	4000 K
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY	44,00 W	220...240 V	50/60 Hz	290 mA	38	35	56	4000 K
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP65 GY	44,00 W	220...240 V	50/60 Hz	290 mA	38	35	56	6500 K
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY	31,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220 mA	38	35	56	4000 K
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220 mA	38	31	50	4000 K
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220 mA	38	31	50	6500 K

Productomschrijving	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen		
				Stralingshoek	Lengte	Breedte	Hoogte	Product gewicht	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65 GY	2800 lm	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm	68,0 mm	1120,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY	5400 lm	Cool White	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP65 GY	5400 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1290 mm	86,0 mm	68,0 mm	1160,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY	3800 lm	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm	68,0 mm	1350,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY	6700 lm	Cool White	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY	6700 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1590 mm	86,0 mm	68,0 mm	1380,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray

Productomschrijving	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			Vermogen	
		Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-35...+50 °C	100000	50000 h	35000 h	20000 h	Nee

Productomschrijving	Type aansluiting	Certificaten & normen			Bestelgegevens
		Veiligheidsklasse	Type bescherming	Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Opslagtemperatuur
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY	Schroefloze terminal, 3-polig	II	IP65	Ja	-40...+70 °C

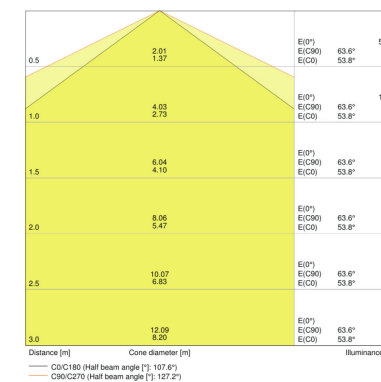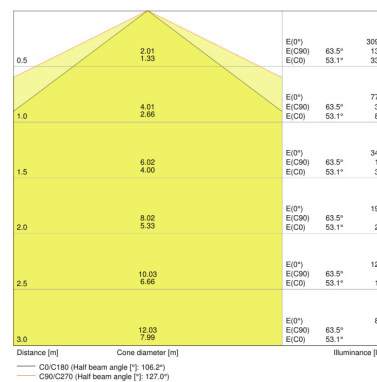


DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65  
 GY, DP COMPACT 1200 44 W 4000K  
 IP65 GY, DP COMPACT 1200 44 W  
 6500K IP65 GY


DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65  
 GY, DP COMPACT 1500 55 W 4000K  
 IP65 GY, DP COMPACT 1500 55 W  
 6500K IP65 GY

DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP65  
 GY


DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP65  
 GY

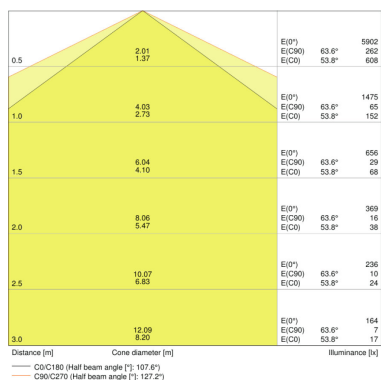


DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP65 GY

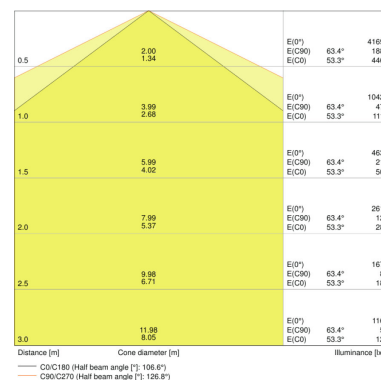

DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP65 GY

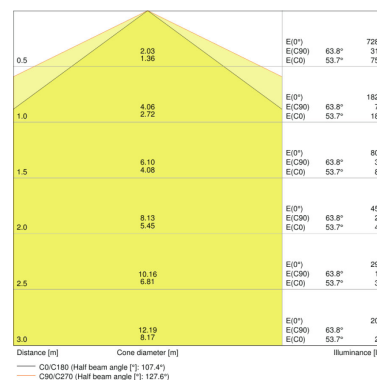

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP65 GY

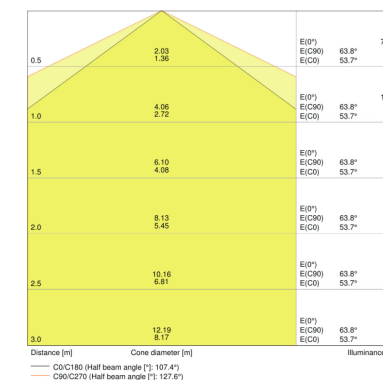

DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP65 GY

## TECHNISCHE UITRUSTING

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

## APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075062092	Verzenddoos 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	8140,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>
4058075062115	Verzenddoos 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	9210,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075062139	Verzenddoos 6	1340 mm x 200 mm x 240 mm	9040,00 g	64.32 dm <sup>3</sup>
4058075062153	Verzenddoos 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10750,00 g	78.72 dm <sup>3</sup>
4058075062177	Verzenddoos 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10820,00 g	78.72 dm <sup>3</sup>
4058075062191	Verzenddoos 6	1640 mm x 200 mm x 240 mm	10770,00 g	78.72 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

#### LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

#### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.