

# PRODUCTFAMILIE DATASHEET

## DAMP PROOF SLIM VALUE

Vochtbestendig armatuur met slanke behuizing



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Gelijkmatig verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Zeer slanke behuizing
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- 3 jaar garantie
- Eenvoudige toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met klik-mechanisme

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Stralingshoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP65



TECHNISCHE DATA




Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Ouput current	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Kleurtemperatuur
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA	77	48	77	4000 K
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA	77	48	77	6500 K
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	590 mA	55	35	55	4000 K
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	590 mA	55	35	55	6500 K

Productomschrijving	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen		
				Stralingshoek	Lengte	Breedte	Hoogte	Product gewicht	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	4000 lm	Cool White	>80	120 °	1200 mm	35,0 mm	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	4000 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1200 mm	35,0 mm	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	5500 lm	Cool White	>80	120 °	1500 mm	35,0 mm	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	5500 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1500 mm	35,0 mm	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White

Productomschrijving	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur				Vermogen
		Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	27000 h	19000 h	Nee

Productomschrijving	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			Vermogen	
		Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	27000 h	19000 h	Nee
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	27000 h	20000 h	Nee
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	30000 h	27000 h	20000 h	Nee

Productomschrijving	Type aansluiting	Balschot veilig	Certificaten & normen		
			Veiligheidsklasse	Type bescherming	Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Screwless terminal, 2-Pole	Nee	II	IP65	Ja
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	Screwless terminal, 2-Pole	Nee	II	IP65	Ja
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Screwless terminal, 2-Pole	Nee	II	IP65	Ja
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	Screwless terminal, 2-Pole	Nee	II	IP65	Ja

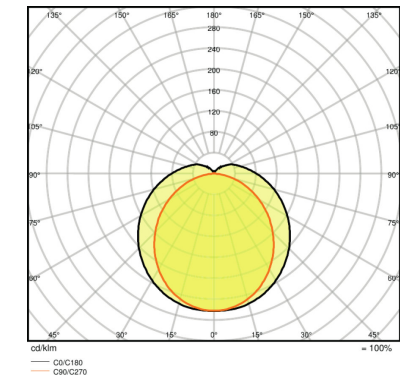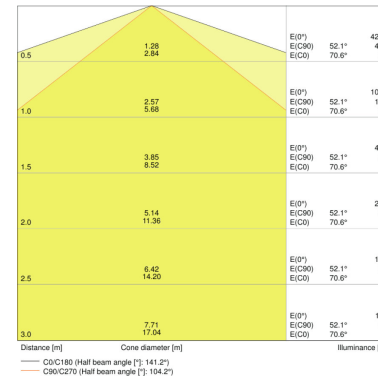



DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

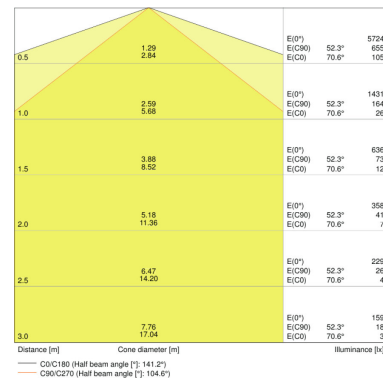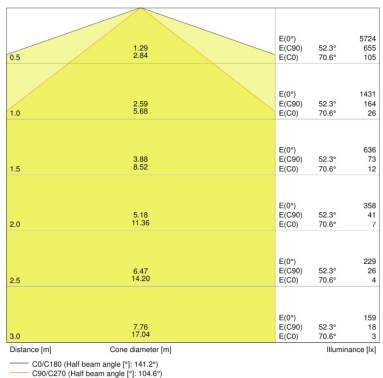

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

**TECHNISCHE UITRUSTING**

- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (ophangkit, diefstalbeschermingskit)

**APPLICATIE-ADVIES**

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

**LOGISTIEKE DATA**

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075066465	Verzenddoos 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	14090,00 g	61.76 dm <sup>3</sup>
4058075066489	Verzenddoos 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	14090,00 g	61.76 dm <sup>3</sup>
4058075066502	Verzenddoos 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	12832,00 g	76.33 dm <sup>3</sup>
4058075066526	Verzenddoos 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	16890,00 g	76.33 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

**LITERATUUR VERWIJZING**

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.