

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LINEAR COMPACT SWITCH

Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Naadloze lijnvormige verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Compacte afmetingen
- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn
- Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel

PRODUCTKENMERKEN

- Ingebouwde schakelaar
- Tot 10 armaturen koppelbaar
- Doorzichtige einddoppen
- Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1500 lm beschikbaar



- 4 verschillende lengtes beschikbaar
- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C


TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Ouput current	Flikkervrij	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	50 mA	Ja	40	32	51
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	50 mA	Ja	40	32	51
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	100 mA	Ja	60	48	76
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	100 mA	Ja	60	48	76
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	160 mA	Ja	40	32	51
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	160 mA	Ja	40	32	51
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	190 mA	Ja	41	35	56
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	190 mA	Ja	41	35	56

Productomschrijving	Fotometrische data			Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen	
	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek	Lengte	Breedte	Hoogte	Product gewicht	Body materiaal	Kleur behuizing
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	400 lm	Warm White	>80	140 °	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	450 lm	Cool White	>80	140 °	313,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	800 lm	Warm White	>80	140 °	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	800 lm	Cool White	>80	140 °	573,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	1200 lm	Warm White	>80	140 °	873,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	1200 lm	Cool White	>80	140 °	873,0 mm	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	1400 lm	Warm White	>80	140 °	1173 mm	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	1500 lm	Cool White	>80	140 °	1173 mm	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White

Productomschrijving	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			
			Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h

Productomschrijving	Vermogen			Certificaten & normen	
	Dimbaar	Type aansluiting	Balschot veilig	Veiligheidsklasse	Type bescherming
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	Nee	Screw terminal, 2-Pole (L,N)	Nee	II	IP20




LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K, LN
COMP SWITCH 300 4 W 4000 K




LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K, LN
COMP SWITCH 600 8 W 4000 K




LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K, LN
COMP SWITCH 900 12 W 4000 K




LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K,
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

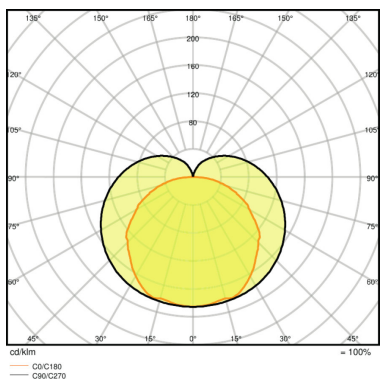


LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K

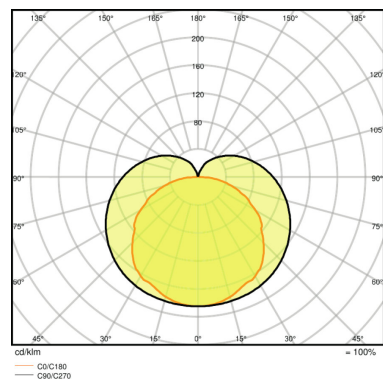


LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K

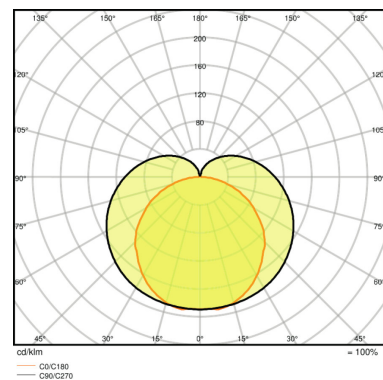


LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K

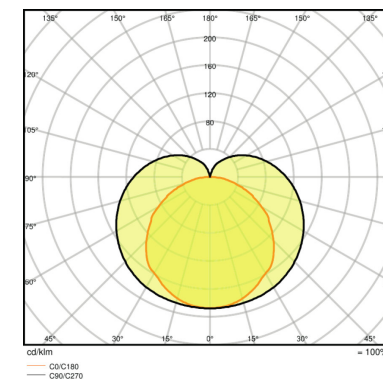


LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

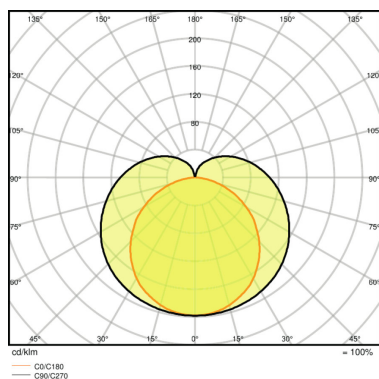


LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

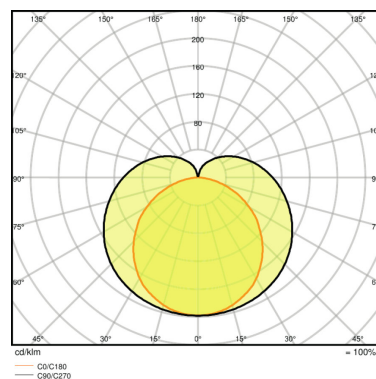

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

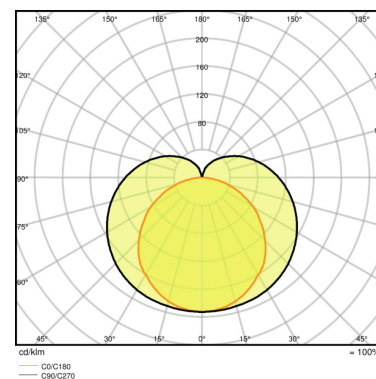

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

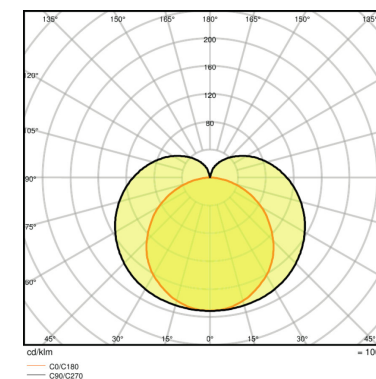

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

TECHNISCHE UITRUSTING

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075106086	Verzenddoos 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	4565,00 g	22.40 dm ³
4058075106109	Verzenddoos 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	6530,00 g	22.40 dm ³
4058075106123	Verzenddoos 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	8260,00 g	32.83 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075106147	Verzenddoos 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	7950,00 g	32.83 dm ³
4058075106208	Verzenddoos 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10430,00 g	43.69 dm ³
4058075106222	Verzenddoos 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10130,00 g	43.69 dm ³
4058075106161	Verzenddoos 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	12290,00 g	56.92 dm ³
4058075106185	Verzenddoos 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	13942,00 g	56.92 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

► www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.