

# PRODUCTFAMILIE DATASHEET

## DOWNLIGHT COMFORT

Downlights met instelbare witte lichtkleuren



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Badkamers, keukens en werkplaatsen
- Kantoren
- Gangen
- Foyers
- Winkels
- Trappenhuizen

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- 5 jaar garantie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Drie lichtkleuren selecteerbaar via schuifschakelaar
- IP-klasse: IP54
- Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk



## TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata			Fotometrische data		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	13,00 W	100...277 V	50/60 Hz	18	15	24	1030...1210 lm <sup>1)</sup>	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	18,00 W	100...277 V	50/60 Hz	15	12	19	1040...1620 lm <sup>2)</sup>	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	20,00 W	100...277 V	50/60 Hz	13	10	17	1720...1930 lm <sup>3)</sup>	Warm White/Cool White/Cool Daylight	>80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen				Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden
	Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Productgewicht	Diameter inbouw opening	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Omgevingstemperatuurbereik
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	60 °	145,0 mm	82,0 mm	265,00 g	130,0 mm	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	60 °	172,0 mm	95,0 mm	350,00 g	155,0 mm	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	60 °	228,0 mm	98,0 mm	550,00 g	205,0 mm	Aluminum	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+45 °C

Productomschrijving	Levensduur				Vermogen		Certificaten & normen
	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheidsklasse
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	50000	50000 h	43000 h	30000 h	Nee	Screwless terminal, 2-Pole	I





Productomschrijving	Levensduur			Vermogen		Certificaten & normen	
	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheids klasse
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	50000	50000 h	43000 h	30000 h	Nee	Screwless terminal, 2-Pole	I
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	50000	50000 h	43000 h	30000 h	Nee	Screwless terminal, 2-Pole	I

Productomschrijving	Type bescherming
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	IP54
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	IP54
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	IP54

<sup>1)</sup> Luminous flux dependent on selected color temperature: 1030 lm@3000 K /1110 lm@5700 K /1210 lm@4000 K

<sup>2)</sup> Luminous flux dependent on selected color temperature: 1040 lm@3000 K/1620 lm@4000 K/1470 lm@5700 K

<sup>3)</sup> Luminous flux dependent on selected color temperature: 1720 lm@3000 K/1930 lm@4000 K/1810 lm@5700 K

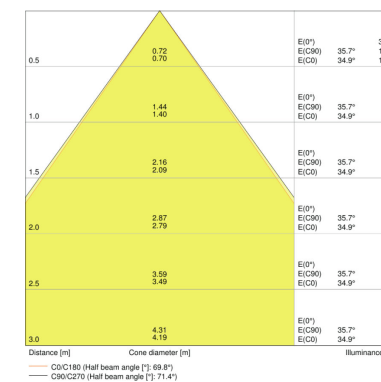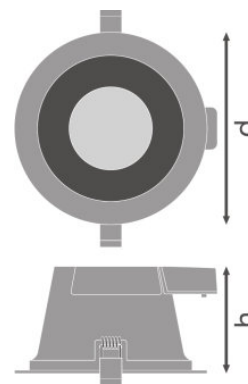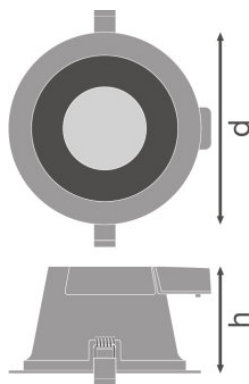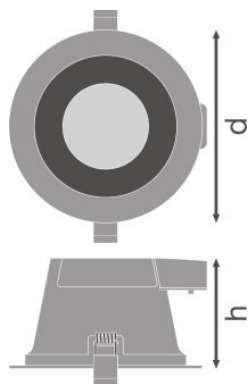


DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

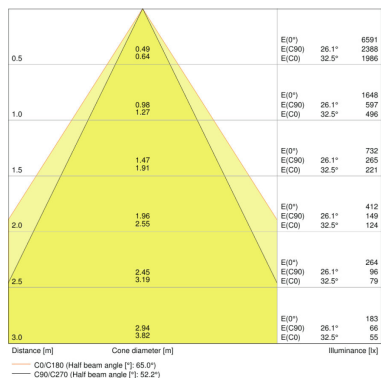

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

#### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075104075	Verzenddoos 8	360 mm x 360 mm x 270 mm	3632,00 g	34.99 dm <sup>3</sup>
4058075104099	Verzenddoos 8	410 mm x 410 mm x 300 mm	4680,00 g	50.43 dm <sup>3</sup>
4058075104112	Verzenddoos 8	520 mm x 520 mm x 300 mm	7350,00 g	81.12 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

#### LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

#### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.