

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

SURFACE CIRCULAR 250

Wand- en plafondarmatuur met IP44



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Badkamers
- Foyers

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Stralingshoek: 120°
- IP-klasse: IP44
- Schokbestendigheid: IK03
- Metalen behuizing, PMMA afdekking
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C



TECHNISCHE DATA




| Productomschrijving | Elektrotechnische gegevens | | | Armatuur voorschakelapparatuurdata | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | Nominale vermogen | Nominale spanning | Netfrequentie | Ouput current | Flikkervrij | Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | |
| SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT | 13,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | 78 mA | Ja | 41 | 33 | 53 | |
| SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT | 13,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | 78 mA | Ja | 41 | 33 | 53 | |

| Productomschrijving | Fotometrische data | | | Lichttechnische gegevens | Afmetingen | | | Kleuren & materialen | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Lichtstroom | Lichtkleur | Kleurweergave-index Ra | Stralingshoek | Diameter | Hoogte | Product gewicht | Body materiaal | Kleur behuizing | Kleur van het product |
| SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT | 920 lm | Warm White | >80 | 120 ° | 250,0 mm | 91,0 mm | 292,00 g | Steel | White | White |
| SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT | 960 lm | Cool White | >80 | 120 ° | 250,0 mm | 91,0 mm | 292,00 g | Steel | White | White |

| Productomschrijving | Materiaal afdekking | Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden | Levensduur | | | Dimbaar | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| | | Omgevingstemperatuur bereik | Aantal schakelcycli | Levensduur L70/B50 @ 25 °C | Levensduur L80/B10 @ 25 °C | | Levensduur L90/B10 @ 25 °C |
| SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT | Polymethylmethacrylate (PMMA) | -20...+40 °C | 50000 | 30000 h | 30000 h | 15000 h | Nee |
| SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT | Polymethylmethacrylate (PMMA) | -20...+40 °C | 50000 | 30000 h | 30000 h | 15000 h | Nee |

Certificaten & normen

| Productomschrijving | Type aansluiting | Veiligheidsklasse | Type bescherming |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT | Screw terminal, 3-Pole | I | IP44 |
| SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT | Screw terminal, 3-Pole | I | IP44 |

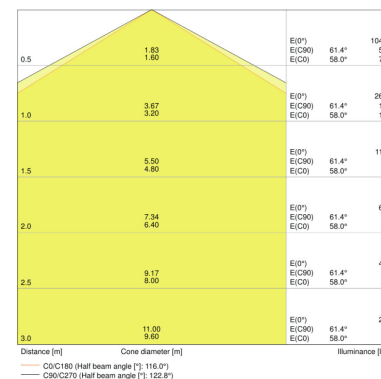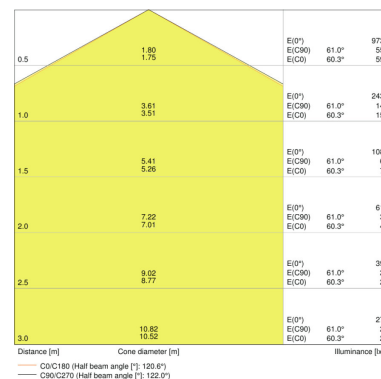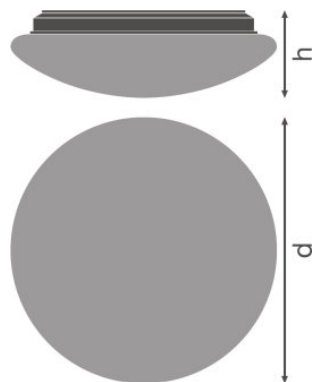

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT, SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT

SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT

SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT

TECHNISCHE UITRUSTING

– Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Gewicht | Volume |
|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| 4058075110137 | Verzenddoos 5 | 522 mm x 302 mm x 314 mm | 2475,00 g | 49.50 dm ³ |
| 4058075110151 | Verzenddoos 5 | 522 mm x 302 mm x 314 mm | 2475,00 g | 49.50 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.