

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

SURFACE CIRCULAR 400

Wand- en plafondarmatuur met IP44



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Badkamers
- Foyers

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Energiebesparing tot 55 % vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Stralingshoek: 120°
- IP-klasse: IP44
- Schokbestendigheid: IK03
- Metalen behuizing, PMMA afdekking
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C



TECHNISCHE DATA




Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Ouput current	Flikkervrij	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	172 mA	Ja	30	25	41
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	24,00 W	220...240 V	50/60 Hz	172 mA	Ja	30	25	41

Productomschrijving	Fotometrische data			Lichttechnische gegevens	Afmetingen			Kleuren & materialen		
	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Stralingshoek	Diameter	Hoogte	Product gewicht	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	1920 lm	Warm White	>80	120 °	400,0 mm	120,0 mm	708,00 g	Steel	White	White
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	1920 lm	Cool White	>80	120 °	400,0 mm	120,0 mm	708,00 g	Steel	White	White

Productomschrijving	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			Dimbaar	
		Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C		Levensduur L90/B10 @ 25 °C
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	100000	30000 h	30000 h	15000 h	Nee
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	100000	30000 h	30000 h	15000 h	Nee

Certificaten & normen

Productomschrijving	Type aansluiting	Veiligheidsklasse	Type bescherming
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	Screw terminal, 3-Pole	I	IP44
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	Screw terminal, 3-Pole	I	IP44

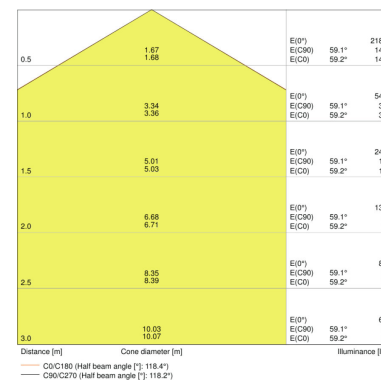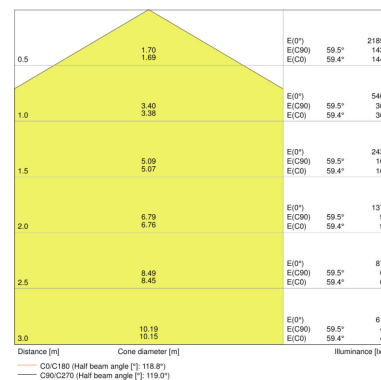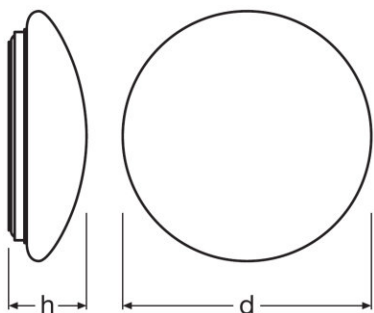

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT, SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT

TECHNISCHE UITRUSTING

– Vervangende afdekkap optioneel verkrijgbaar

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075080065	Verzenddoos 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	6060,00 g	139.66 dm ³
4058075080089	Verzenddoos 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	6160,00 g	139.66 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.