

PRODUCTFAMILIE DATASHEET FLOODLIGHT 10

Floodlight with symmetrical light output with 10 W



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof

PRODUCTVOORDELEN

- Matte afdekking van getemperd glas voor uniforme verlichting
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Armatuurefficiëntie: tot wel 90 lm/W
- Symmetrische uitstralingshoek: 100° x 100°
- Montagebeugel voor 180° kantelen
- Beschermingsgraad: IP65
- Schokbestendigheid: IK07
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+50 °C
- Aansluiting via 1 m kabel, bedrading vereist



TECHNISCHE DATA



Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata			Fotometrische data		
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	125	100	160	1050 lm	Warm White	≥80
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	125	100	160	1050 lm	Warm White	≥80
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	125	100	160	1100 lm	Cool White	≥80
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz	125	100	160	1100 lm	Cool White	≥80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens	Afmetingen				Kleuren & materialen				Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden
	Stralingshoek	Lengte	Breedte	Hoogte	Productgewicht	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Omgevingstemperatuur bereik
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	100 ° x 100 °	125,0 mm	115,0 mm	39,0 mm	380,00 g	Polycarbonate (PC)	Black	Black	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	100 ° x 100 °	125,0 mm	115,0 mm	39,0 mm	380,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	100 ° x 100 °	125,0 mm	115,0 mm	39,0 mm	380,00 g	Polycarbonate (PC)	Black	Black	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	100 ° x 100 °	125,0 mm	115,0 mm	39,0 mm	380,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	TEMPERED GLASS	-20...+50 °C


Productomschrijving	Levensduur				Vermogen		
	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Instelbaar	Dimbaar	Type aansluiting
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	100000	50000 h	30000 h	15000 h	Ja	Nee	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	100000	50000 h	30000 h	15000 h	Ja	Nee	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	100000	50000 h	30000 h	15000 h	Ja	Nee	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	100000	50000 h	30000 h	15000 h	Ja	Nee	Cable, 3-pole

Certificaten & normen


Productomschrijving	Veiligheidsklasse	Type bescherming	Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK	I	IP65	Ja
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT	I	IP65	Ja
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK	I	IP65	Ja
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT	I	IP65	Ja

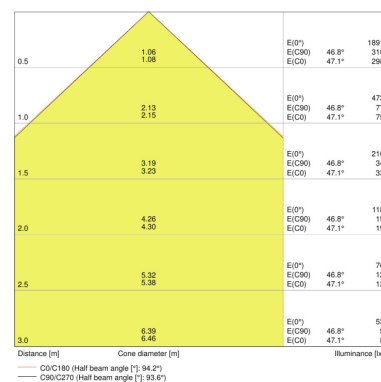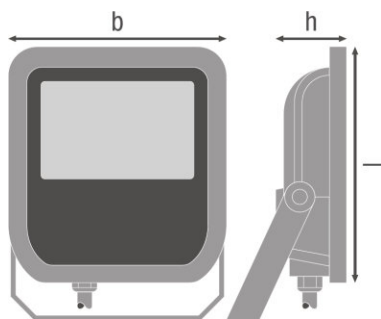

FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK

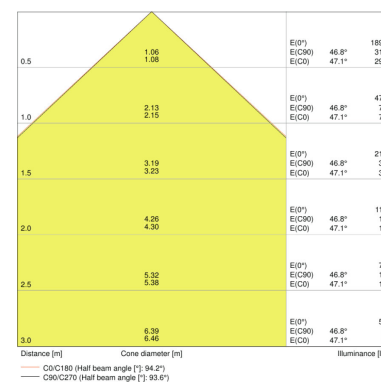


FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT

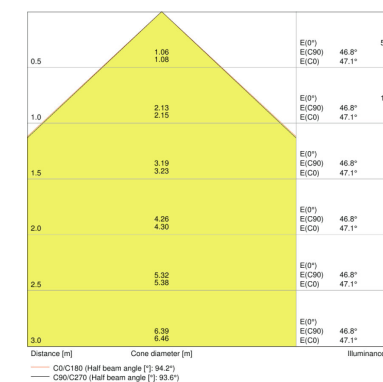

FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 10 W 3000 K IP65 WT,
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT

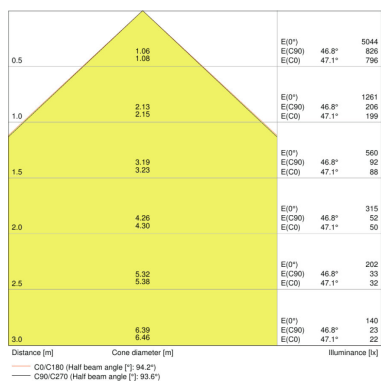

FLOODLIGHT 10 W 4000 K IP65 WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075097377	Verzenddoos 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	5006,00 g	13.71 dm ³
4058075097391	Verzenddoos 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	5004,00 g	13.71 dm ³
4058075097414	Verzenddoos 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	4992,00 g	13.71 dm ³
4058075097438	Verzenddoos 10	257 mm x 247 mm x 216 mm	5002,00 g	13.71 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.