

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

FLOODLIGHT SENSOR 20

Schijnwerper 20 W met symmetrische lichtverdeling met bewegings- en daglichtsensor



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Publieke zones
- Bouwplaatsen
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige aanpassing van bereik, daglicht- en bewegingsdetectie via draaischakelaar
- Matte afdekking van getemperd glas voor uniforme verlichting
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- 3 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Symmetrische uitstralingshoek: 100° x 100°
- Armatuurefficiëntie: tot wel 110 lm/W
- PIR-beweging en daglicht sensor
- Deactivering van de sensor door schakelaarinstelling
- Schuine (30°) montagebeugel en 180° kantelbaar
- Beschermingsgraad: IP65
- Schokbestendigheid: IK07



- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C
- Aansluiting via 1 m kabel, bedrading vereist




TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	Ouput current	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Lichtstroom
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	260 mA	10	10	16	2200 lm
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	260 mA	10	10	16	2200 lm

Productomschrijving	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Armatuur sensordata	Afmetingen				Kleuren & materialen	
			Stralingshoek	Type sensor	Lengte	Breedte	Hoogte	Product gewicht	Body materiaal	Kleur behuizing
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	Beweging / Light	223,5 mm	167,0 mm	104,0 mm	560,00 g	Polycarbonate (PC)	Black
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	Beweging / Light	223,5 mm	167,0 mm	104,0 mm	560,00 g	Polycarbonate (PC)	Black

Productomschrijving	Kleur van het product	Materiaal afdekking	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			
			Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S	Black	TEMPERED GLASS	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	Black	TEMPERED GLASS	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h

Productomschrijving	Vermogen			Certificaten & normen		
	Instelbaar	Dimbaar	Type aansluiting	Veiligheidsklasse	Type bescherming	Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur
FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S	Ja	Nee	Cable, 3-pole	I	IP65	Ja
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S	Ja	Nee	Cable, 3-pole	I	IP65	Ja

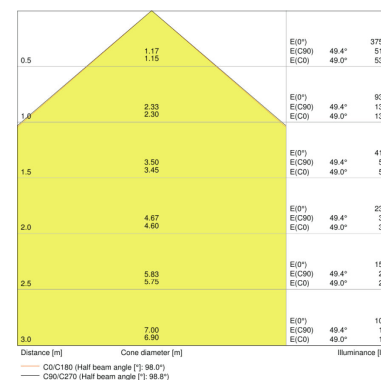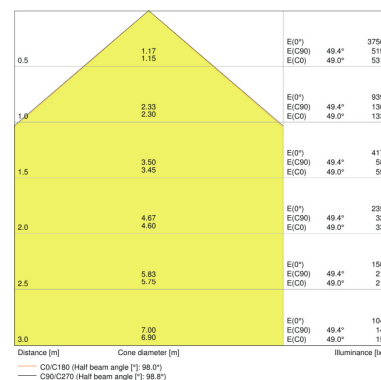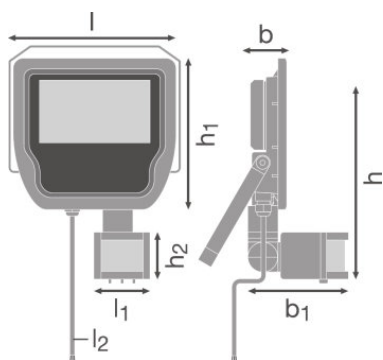

FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S,
FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S

FLOODLIGHT 20 W 3000 K IP65 BK S

FLOODLIGHT 20 W 4000 K IP65 BK S

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075143548	Verzenddoos 10	389 mm x 355 mm x 275 mm	6780,00 g	37.98 dm ³
4058075143562	Verzenddoos 10	389 mm x 355 mm x 275 mm	6780,00 g	37.98 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.