

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

DAMP PROOF SPECIAL

Buisvormig vochtbestendig armatuur met extra hoge IP-klasse



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Voedingsindustrie
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages
- Werkplaatsen, assemblagelijnen

PRODUCTVOORDELEN

- Drukvereffeningseenheid voor gebruik in een veranderend vochtigheids- (tot 95 %) en temperatuurbereik
- Gelijkmatig verdeeld licht
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)
- Lampje met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Hoog lichtrendement: tot 150 lm/W
- Type bescherming: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653: 2013)
- Slagvastheid: IK06
- Stralingshoek: 120°



- Doorvoerkabel al geïnstalleerd
- Behuizing van PMMA, met drukvereffeningseenheid

TECHNISCHE DATA



Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens			Armatuur voorschakelapparatuurdata				Fotometrische data
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Netfrequentie	ECG - Output ripple current	Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	Kleurtemperatuur
DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	<5 %	17	16	26	4000 K
DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT	48,00 W	220...240 V	50/60 Hz	<5 %	7	7	12	4000 K

Productomschrijving	Lichtstroom	Lichtkleur	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Afmetingen			Kleuren & materialen			
				Stralingshoek	Lengte	Diameter	Productgewicht	Body materiaal	Kleur behuizing	Kleur van het product	Materiaal afdekking
DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT	5400 lm	Cool White	>80	120 °	1200 mm	72,0 mm	1400,00 g	Steel	Steel	Steel	Polymethylmethacrylate (PMMA)
DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT	7200 lm	Cool White	>80	120 °	1500 mm	72,0 mm	1800,00 g	Steel	Steel	Steel	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Productomschrijving	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur			Vermogen		
	Omgevingstemperatuur bereik	Aantal schakelcycli	Levensduur L70/B50 @ 25 °C	Levensduur L80/B10 @ 25 °C	Levensduur L90/B10 @ 25 °C	Dimbaar	Type aansluiting
DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT	-20...+40 °C	10000	100000 h	80000 h	50000 h	Nee	Screwless terminal, 3-Pole
DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT	-20...+40 °C	10000	100000 h	80000 h	50000 h	Nee	Screwless terminal, 3-Pole

Certificaten & normen

Productomschrijving	Balschot veilig	Veiligheidsklasse	Type bescherming	Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur
DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT	Nee	I	IP67	Ja
DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT	Nee	I	IP67	Ja

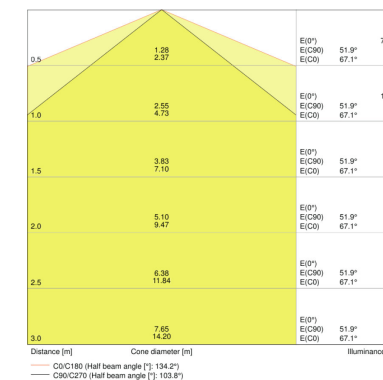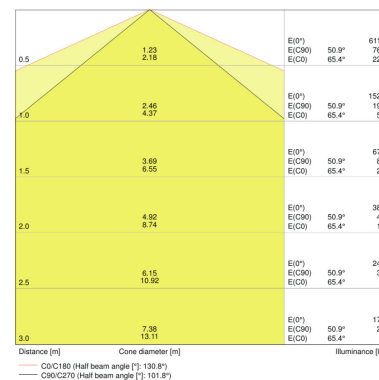

DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT

DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT

DP SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 WT

DP SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 WT

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075136267	Verzenddoos 6	1418 mm x 321 mm x 188 mm	14460,00 g	85.57 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075136281	Verzenddoos 6	1624 mm x 321 mm x 202 mm	17480,00 g	105.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.