



Kenmerken

De batten hebben een slank design en zijn voorzien van een no-flick driver. Dit voorkomt hinderlijke trillingen in het licht die hoofdpijn en concentratieproblemen kunnen veroorzaken. Door de ingebouwde leds geeft de batten een egaal lichtbeeld.

De led batten zijn ideale vervangers voor conventionele TL-D armaturen, hiermee wordt niet alleen bespaard op de energierekening maar de batten zijn ook veel eenvoudiger te installeren dankzij het slimme ontwerp. Daarnaast zijn de batten van kunststof terwijl TL-buizen van glas zijn, wat een verhoogd risico op schade met zich meebrengt. Led batten hebben geen starters meer nodig, zijn goed bestand tegen kou, en hebben een langere levensduur. Verkrijgbaar in drie maten: 60cm, 120cm en 150cm.

De batten zijn ideaal voor toepassing in magazijnen, loodsen en gangen.


De batten zijn geschikt voor doorvoerbedrading en voorzien van Philips driver. Koppel eenvoudig meerdere batten met de led connector (zie accessoires).

Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L90B10	Bundel	Kleur
4374808	LED Batten IP40 60cm 17W 4000K 2100lm (2x18W)	17	2100	123	4000	80	50000	120°	Wit
4374815	LED Batten IP40 120cm 34W 4000K 4500lm (2x36W)	34	4500	132	4000	80	50000	120°	Wit
4374822	LED Batten IP40 150cm 47W 4000K 6300lm (2x58W)	47	6300	134	4000	80	50000	120°	Wit

Maattekening

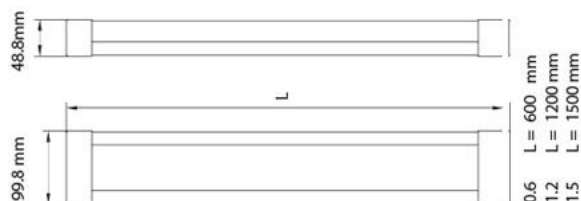

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.90

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP40
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
Dimbaar	Nee

Accessoires



LED Batten connector
4379452