



Kenmerken

Met de Orion LED module komen een hoge lichtopbrengst en een lage UGR samen dankzij de slimme lichtdistributie. Met behulp van de inbouwbeugel klik je de module eenvoudig in een plafondplaat (max. 40mm), golvend plafond... Kies voor verlichting boven de werkplek, in gangen, winkels, accentverlichting langs de muren, wees creatief!


Je kan 2 tot 4 modules op één driver aansluiten.

Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4375355	LED Orion Module 13W 3000K 1685lm Dimbaar	13	1685	130	3000	80	59000	41-80°	Wit
4375362	LED Orion Module 13W 4000K 1775lm Dimbaar	13	1775	130	4000	80	59000	41-80°	Wit

Maattekening

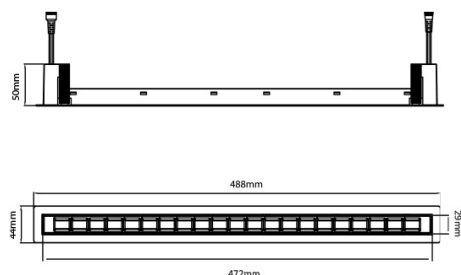

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.95

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	≤16
Dimbaar	Optioneel

Accessoires

4378332	4378349	4378356	4377281	4376444	4378288	4376437	4379308
Koppelsnoer wit 60 cm male - female rond	Koppelsnoer wit 150 cm male - female rond	Koppelsnoer wit 200 cm male - female rond	LED Driver 40W Dip Switch 400 tot 1100mA 1-10V Dimbaar	LED Universeel DALI2 Driver Max. 600mA/29W	LED Driver Dip Switch 650 tot 1000mA niet dimbaar	LED Universeel DALI2 driver max. 1000mA/53W	LED Universeel DALI2 driver max. 1100mA/48W loopable