



Kenmerken

De led ligt diep in het armatuur, waardoor het licht niet verblindend is. De spots zijn 30° kantelbaar en ideaal voor algemene sfeerverlichting alsmede het uitlichten van wanden of objecten. Met geïntegreerde no-flick driver. De spots zijn leverbaar in wit en zwart en in drie wattages: 4.5W, 6.5W en 10W.


De bijgeleverde aansluitbox fungeert tevens als doorlusbox voor de overige Cascade downlights.

Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L80B10	Bundel	Kleur
4379155	LED Spotlight Cascade 4,5W 369lm 36° 2700K Wit	4,5	369	82	2700	80	30000	36°	Wit
4379193	LED Spotlight Cascade 4,5W 369lm 36° 2700K Zwart	4,5	369	82	2700	80	30000	36°	Zwart
4379162	LED Spotlight Cascade 6,5W 543lm 36° 2700K Wit	6,5	543	83	2700	80	30000	36°	Wit
4379209	LED Spotlight Cascade 6,5W 543lm 36° 2700K Zwart	6,5	543	83	2700	80	30000	36°	Zwart
4379179	LED Spotlight Cascade 10W 844lm 36° 2700K Wit	10	844	84	2700	80	30000	36°	Wit
4379216	LED Spotlight Cascade 10W 844lm 36° 2700K Zwart	10	844	84	2700	80	30000	36°	Zwart

Maattekening

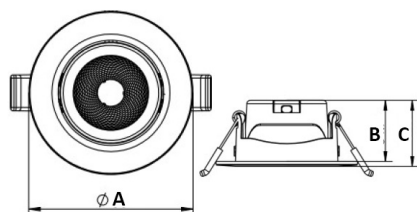

Type	A	B	C	
4,5W	80mm	34,7mm	37,5mm	60-70mm
6,5W	90mm	40mm	43mm	68-80mm
10W	105mm	48,7mm	51,5mm	83-95mm

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.5

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	<19
Dimbaar	Nee