

# LED BREEDSTRALER AUVA G3

## Multifunctioneel en Krachtig.

De Auva G3 LED schijnwerpers zijn geschikt als vervanger van HPI/HQI/SON armaturen voor terrein- en gevelverlichting. Beschikbaar in 20-50W/60-100W/120-200W/180-300W/300-500W. Dankzij 3-CCT, Multiwatt, PIR, daglichtschakelaar, loop-in-loop-out, DALI-2 zeer multifunctioneel. Versie 20-50W, optie met plug&play PIR-Sensor. Overige vermogens zijn standaard voorzien van een daglichtsensor of schakelaar. Zeer efficiënt tot 178 lm/w i.c.m. stabiele prestaties L80B10 >93.000 en 5 jaar fabrieksgarantie.




**UNIFORME  
LICHTVERDELING**  
Speciale LED lens  
ULOR 0%

**IP66/IK08**

**ZEER EFFICIËNT**  
tot 178 lm/W

**C4**  
Anti-Corrosie

**DUBBELE WARTELINGANG - LOOP-IN LOOP-OUT**  
Kabels vervangbaar (1,5m meegeleverd)



## KENMERKEN

- ✓ C4 corrosiebeschermingsklasse
- ✓ 3-CCT en Multiwatt/lumen
- ✓ L80B10 en 178lm/w
- ✓ IP66, IK08 slagvastheid
- ✓ 10 kV overspanningsbeveiliging
- ✓ 3R Verwisselbare Drivers en LEDs
- ✓ 50W on/off, 100-300W 0-10V of DALI2

## TOEPASSINGEN

- ✓ Terreinen
- ✓ Gevels
- ✓ Parking
- ✓ Industrie
- ✓ Billboards




**2 IN 1:**  
aan-uit / daglichtsensor  
3000K/4000K/5000K




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	100-277V
Wattage:	20-500W
Lichtstroom:	1000-85000lm
Kleurtemperatuur:	3000-5000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66 IP66 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-40-50°C
Levensduur:	93000 (L80B10), 45000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

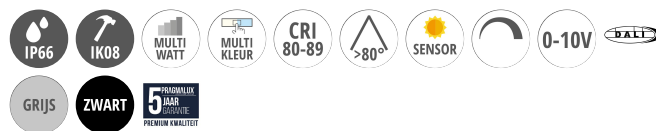

## AFMETINGEN



	H1	H2	B	D
50W	314mm	182mm	244mm	56mm
100W	333mm	233mm	302mm	59mm
200W	384mm	284mm	353mm	59mm
300W	530mm	424mm	378mm	65mm
500W	581mm	475mm	531mm	65mm

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2013414	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 20-50W 3000K-5000K 3CCT 3050-7950lm asymmetrisch grijs RAL9006	20-50	3050-7950	Grijs
2013421	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch incl. photocell grijs RAL9006	60-100	1000-17000	Grijs
2013438	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch incl. photocell grijs RAL9006	120-200	19500-32500	Grijs
2013445	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch grijs RAL9006	180-300	30300-51500	Grijs
2013452	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch grijs RAL9006	300-500	50000-85000	Grijs
2013469	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	60-100	1000-17000	Grijs
2013476	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	120-200	19500-32500	Grijs
2013483	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	180-300	30300-51500	Grijs
2013490	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch grijs RAL9006 DALI2	300-500	50000-85000	Grijs
2029552	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch incl. photocell zwart RAL9004	60-100	1000-17000	Zwart
2029569	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch incl. photocell zwart RAL9004	120-200	19500-32500	Zwart
2029576	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch zwart RAL9004	180-300	30300-51500	Zwart
2029583	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch zwart RAL9004	300-500	50000-85000	Zwart
2029590	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 60-100W 3000K-5000K 3CCT 10000-17000lm asymmetrisch zwart RAL9004 DALI2	60-100	1000-17000	Zwart
2029606	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 120-200W 3000K-5000K 3CCT 19500-32500lm asymmetrisch zwart RAL9004 DALI2	120-200	19500-32500	Zwart
2029613	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 180-300W 3000K-5000K 3CCT 30300-51500lm asymmetrisch zwart RAL9004 DALI2	180-300	30300-51500	Zwart
2029620	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 300-500W 3000K-5000K 3CCT 50000-85000lm asymmetrisch zwart RAL9004 DALI2	300-500	50000-85000	Zwart
2029651	Pragmalux LED Breedstraler Auya G3 IP66 C4 20-50W 3000K-5000K 3CCT 3050-7950lm asymmetrisch zwart RAL9004	20-50	3050-7950	Zwart

## ACCESSOIRES



50W PIR Sensor  
2013506



Auva G3 Photocell  
2013513



Muursteen 1m  
(50W)  
2020757



Muursteen 1m  
(100W)  
2020764



Muursteen 1m  
(200W)  
2033405



Beugel Paal (50W)  
2020771



Beugel Paal (100W)  
2020788



Beugel Paal (200W)  
2020795



Beugel Paal (300W)  
2020801



Afstandsbediening  
PIR  
2029316



Muursteen 1m  
(50W)  
2029668



Muursteen 1m  
(100W)  
2029675



Muursteen 1m  
(200W)  
2033412



Beugel Paal (50W)  
2029682



Beugel Paal (100W)  
2029699




Beugel Paal (200W)  
2029705



Beugel Paal (300W)  
2029712

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Hoogte (m)	Conus Diameter (m)	Beeldhoek (°)	Flux (lm)	Flux (lm)
0.5	0.98	44.5°	4954	8927
1.0	1.97	44.5°	12389	2232
1.5	2.95	44.5°	5451	902
2.0	3.93	44.5°	3067	509
2.5	4.91	44.5°	1903	307
3.0	5.90	44.5°	1363	218

Flux (lm) (C0/C30) Flux (lm) (C0/C20)

## PRODUCTDETAILS

