

LED RAILSPOT PUNTO

ARCHITECTONISCH EN FLEXIBEL.

De PUNTO productfamilie bestaat uit architectonische railspots voor 3-fase en DALI-2. Geschikt voor vervanging van CDM-T armaturen en voor nieuwe lichtconcepten. High-end componenten en optimaal thermisch design zorgen voor >100.000 uur levensduur (L80). Hoge lichtkwaliteit met CRI90+, SDCM<3, UGR<19 en tot 3.500 lm, conform NEN-12464:2021. Duurzaam ontwerp met verwisselbare LED-modules en drivers, inclusief 5 jaar garantie.



KENMERKEN

- ✓ Tot 146lm/w - LOR: >85% bij 4K
- ✓ Kleuropties: 930, 940 (CRI90+)
- ✓ Lumen: 3300-3500lm (3-4K)
- ✓ DALI-2 voor CLO en GBS
- ✓ Philips, TCI ENEC drivers
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Retail
- ✓ Hospitality
- ✓ Kantoren
- ✓ Scholen



Simpele installatie
Met schuifklauw



Verstelbaar
355° draaibaar 90° kantelbaar




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	24W
Lichtstroom:	3300-3500lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	38
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	II
Protectie:	IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20-35°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 66000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

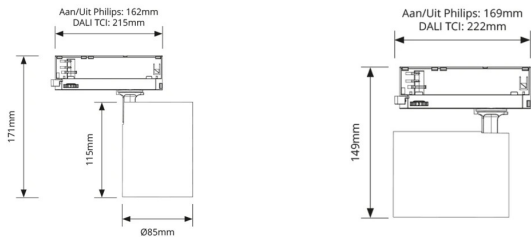

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2020498	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3300lm 3000K CRI>90 38D zwart RAL9005	24	3300	Zwart
2020504	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3500lm 4000K CRI>90 38D zwart RAL9005	24	3500	Zwart
2020511	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3300lm 3000K CRI>90 38D wit RAL9016	24	3300	Wit
2020528	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3500lm 4000K CRI>90 38D wit RAL9016	24	3500	Wit
2020528-DA	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3500lm 4000K CRI>90 38D wit RAL9016 DALI2	24	3500	Wit
2020511-DA	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3300lm 3000K CRI>90 38D wit RAL9016 DALI2	24	3300	Wit
2020504-DA	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3500lm 4000K CRI>90 38D zwart RAL9005 DALI2	24	3500	Zwart
2020498-DA	Pragmalux LED 3-Fase Railspot Punto 24W 3300lm 3000K CRI>90 38D Zwart RAL9005 DALI2	24	3300	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

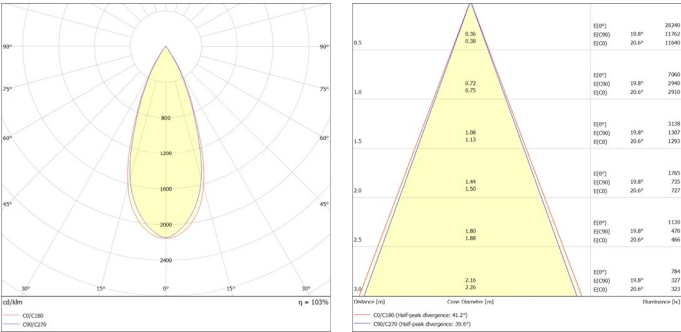

PRODUCTDETAILS

