

LED GEVELARMATUUR MURA

COMPACT & SFEERVOL

De Pragmalux Mura is een modern en veelzijdig wandarmatuur voor buiten. De aluminium behuizing met C4-coating, IP65 en IK08 biedt hoge duurzaamheid. Fase dimbaar, instelbare 2-CCT (2700K-3000K) en verstelbare up/down lichtbundel (0-110°). Ontwikkeld voor langdurige prestaties met een levensduur tot 100.000 branduren. Standaard voorzien van 5 jaar garantie.


DUBBELE TULE-INGANG

Loop-in Loop-out



EENVOUDIG AANPASBAAR

Verschuifbare lamellen

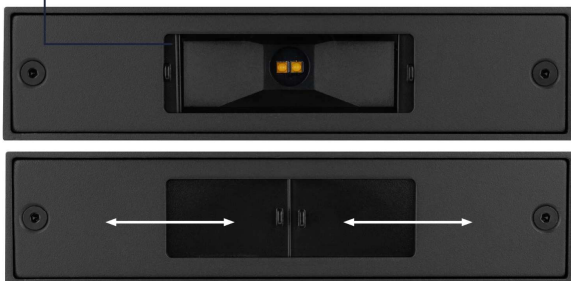

KENMERKEN

- ✓ 2-CCT 2700-3000K
- ✓ IP65 & IK08
- ✓ Fase dimbaar
- ✓ Aluminium behuizing met glas
- ✓ Brede lichtverdeling tot 110°
- ✓ Levensduur >100.000 uur (L80)
- ✓ 5 jaar garantie


TOEPASSINGEN

- ✓ Gevelverlichting
- ✓ Woningbouw
- ✓ Appartementen
- ✓ Horeca
- ✓ Hotels
- ✓ Entrees
- ✓ Terrassen




INSTELBARE VERLICHTINGSHOEK

0° - 110°

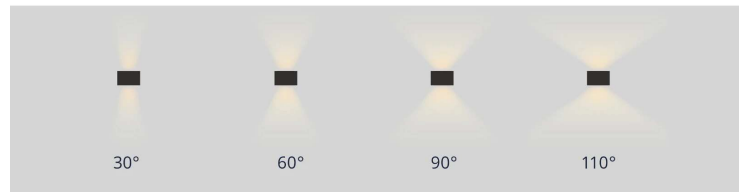

2IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K

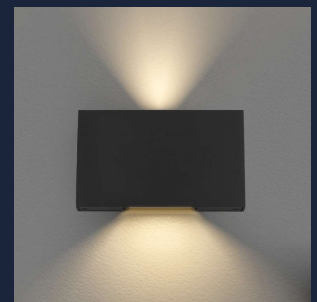

ALTIJD DE JUISTE HOEK
Boven en onder
aanpasbaar




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	5,5W
Lichtstroom:	490-500lm
Kleurtemperatuur:	2700-3000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	110°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP65 IP65 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

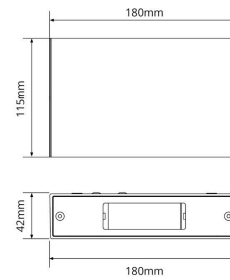

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2021013	Pragmalux LED Gevelarmatuur Mura Up/Down IP65 C4 5,5W 490-500lm 2700-3000K 2CCT CRI>80 instelbare lichtbundel Grafiet grijs RAL7024 fase dimbaar	5,5	490-500	Grijs
2021020	Pragmalux LED Gevelarmatuur Mura Up/Down IP65 C4 5,5W 490-500lm 2700-3000K 2CCT CRI>80 instelbare lichtbundel Grafiet zwart RAL9011 fase dimbaar	5,5	490-500	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

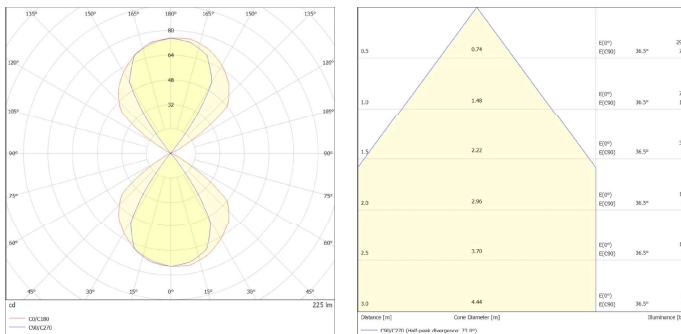

PRODUCTDETAILS

