

LED TL WATERDICHT VALUE

EENVOUDIG, BETROUWBAAR, PRIJSEFFICIENT

De LED TL Waterdicht Value serie is een eenvoudige en betrouwbare vervanger van traditionele TL-waterdichtarmaturen voor functionele verlichting zonder overbodige functies. Dankzij een efficiëntie van 135 lm/W wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. De polycarbonaat body en diffuser, IP65 en IK06 bescherming maken het armatuur geschikt voor vochtige en stoffige omgevingen. Met 50.000 branduren blijft onderhoud beperkt.



KENMERKEN


- ✓ Efficiëntie tot 135 lm/W
- ✓ Vaste lichtkleur 4000K
- ✓ Vast wattage
- ✓ Levensduur tot 50.000 uur (L80)
- ✓ IP65 water- en stofdicht
- ✓ Slagvastheid IK06
- ✓ Polycarbonaat body en diffuser

TOEPASSINGEN

- ✓ Magazijnen
- ✓ Technische ruimtes
- ✓ Opslagplaatsen
- ✓ Kelders




BESCHIKBAAR IN 3 MATEN
60cm, 120cm, 150cm

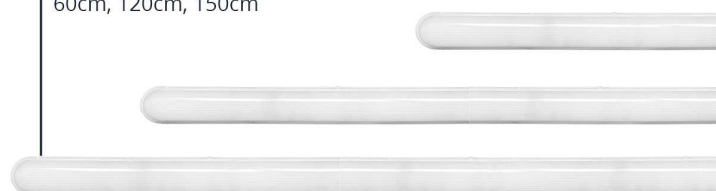

HELDER LICHT
4000K



SNELLE INSTALLATIE
Push-in Connector

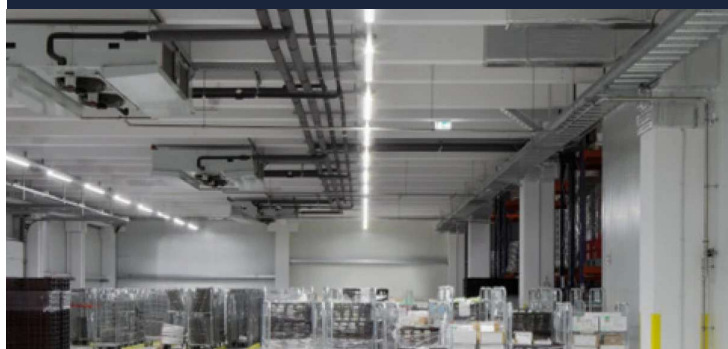


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-230V
Wattage:	18-45W
Lichtstroom:	2150-6100lm
Kleurtemperatuur:	4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP65 / IK06
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	50000 (L80B10), 30000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

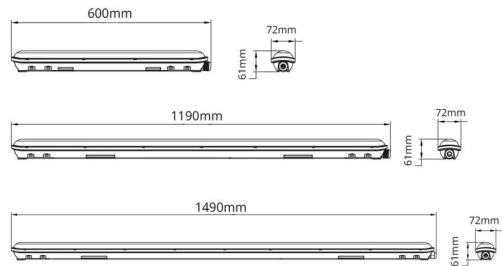

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2014497	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Value IP65 60cm 18W 2150lm 4000K (2x18W)	18	2150	Grijs
2014503	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Value IP65 120cm 38W 4650lm 4000K (2x36W)	38	4650	Grijs
2014510	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Value IP65 150cm 45W 6100lm 4000K (2x58W)	45	6100	Grijs

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

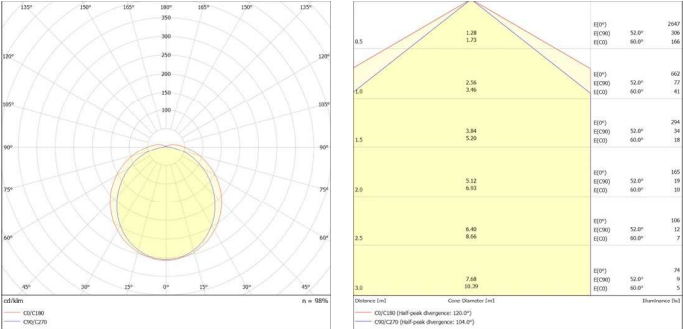

PRODUCTDETAILS

