

LED MODULE NEO

COMPACT & EENVOUDIG

De Pragmalux NEO is een compacte MR16 LED-module met DOB- flikkervrije driver voor directe aansluiting op 220-240V voor snelle en eenvoudige installatie. Dankzij een hoogte van 36mm past de spot altijd. De NEO is verkrijgbaar in DTW (2000-3000K) of 3-CCT: 2700, 3000K, 4000K. Standaard CRI/Ra >90, SDCM<4 en fase dimbaar. Met een stralingshoek van 38°, SDCM4 kleurconsistentie. 3 jaar garantie.

INBOUWHOOGTE VANAF
45mm



EENVOUDIGE INSTALLATIE
inclusief aansluitdoos

KENMERKEN

- ✓ DOB driver - rechtstreeks op 230V
- ✓ Inbouwhoogte 26mm
- ✓ CRI/Ra >90/SDCM<4
- ✓ 38° stralingshoek
- ✓ 2000-3000K DTW of 3-CCT 2700-4000K
- ✓ Incl. lasdoos
- ✓ 3 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Woonkamers
- ✓ Badkamers (met IP-spots)
- ✓ Horeca
- ✓ Keuken
- ✓ Overkapping
- ✓ Retail



UNIVERSEEL DESIGN


Geschikt voor meerdere spot series uit ons assortiment



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3200K/4000K



DIM TO WARM
2000K-3000K

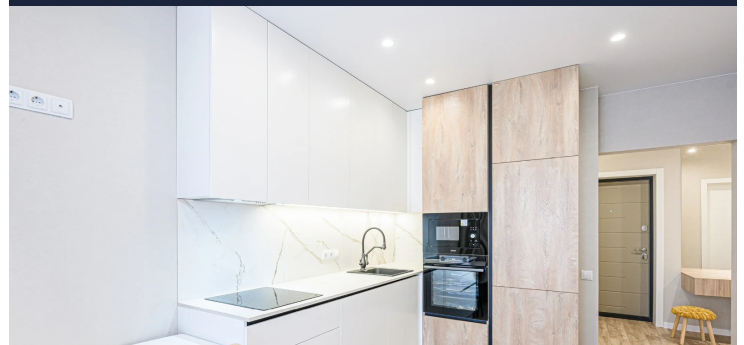


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	5W
Lichtstroom:	350lm & 400lm
Kleurtemperatuur:	2000-4000K
Kleurweergave:	90-99
Lichtbundelspreiding:	38°
Cosinus phi:	NVT
Klasse:	NVT
Protectie:	IP20
Bedrijfstemperatuur:	NVT
Levensduur:	30000 (L80B10) Ta 25°C
Markering:	CE




AFMETINGEN

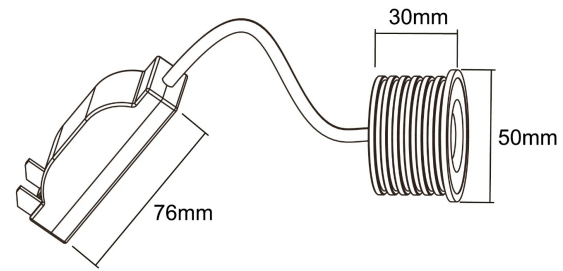

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2029903	Pragmalux Neo 230V AC LED Module 5W 350lm 2000-3000K dim to warm CRI90 38° fase dimbaar incl.aansluitdoos	5W	350lm	Zwart
2029910	Pragmalux Neo 230V AC LED Module 5W 400lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI90 38° fase dimbaar incl.aansluitdoos	5W	400lm	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

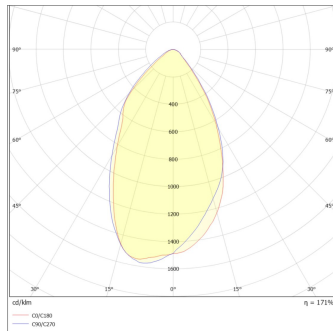

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]
0.5	0.09	38.5°	2154
1.0	0.37	38.5°	539
1.5	0.56	38.5°	239
2.0	0.75	38.5°	111
2.5	0.94	38.5°	96
3.0	1.12	38.5°	80

PRODUCTDETAILS

