

LED MODULE NEO

COMPACT & EENVOUDIG

De Pragmalux NEO is een compacte MR16 LED-module met DOB- flikkervrije driver voor directe aansluiting op 220-240V voor snelle en eenvoudige installatie. Dankzij een hoogte van 36mm past de spot altijd. De NEO is verkrijgbaar in DTW (2000-3000K) of 3-CCT: 2700, 3000K, 4000K. Standaard CRI/Ra >90, SDCM<4 en fase dimbaar. Met een stralingshoek van 60°, SDCM4 kleurconsistentie. 3 jaar garantie.

INBOUWHOOGTE VANAF
45mm



EENVOUDIGE INSTALLATIE
inclusief aansluitdoos

KENMERKEN

- ✓ DOB driver - rechtstreeks op 230V
- ✓ Inbouwhoogte >45mm
- ✓ CRI/Ra >90/SDCM<4
- ✓ 60° stralingshoek
- ✓ 2000-3000K DTW of 3-CCT 2700-4000K
- ✓ Incl. lasdoos
- ✓ 3 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Woonkamers
- ✓ Badkamers (met IP-spots)
- ✓ Horeca
- ✓ Keuken
- ✓ Overkapping
- ✓ Retail



UNIVERSEEL DESIGN


Geschikt voor meerdere spot series uit ons assortiment



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K



DIM TO WARM
2000K-3000K

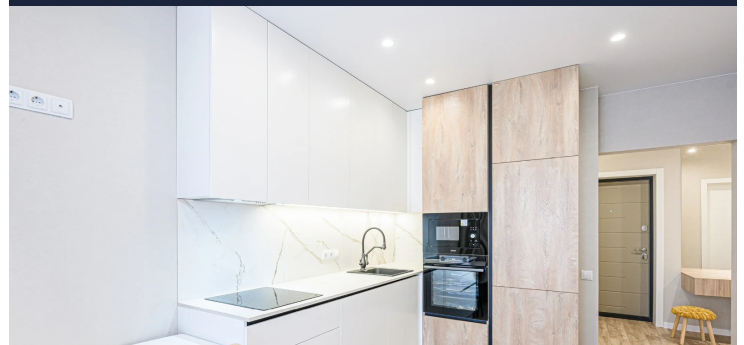


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	5W
Lichtstroom:	350lm & 400lm
Kleurtemperatuur:	2000-3000K DTW & 2700-3000-4000K 3CCT
Kleurweergave:	90-99
Lichtbundelspreiding:	60°
Cosinus phi:	>0.8
Klasse:	NVT
Protectie:	IP20
Bedrijfstemperatuur:	-30~45°C
Levensduur:	30000 (L80B10)
Markering:	CE




AFMETINGEN

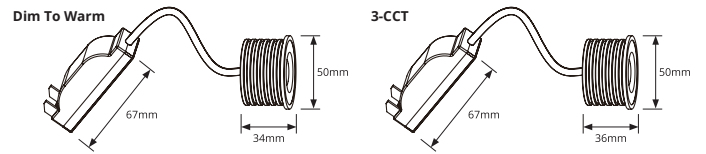

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2029903	Pragmalux Neo 230V AC LED Module 5W 350lm 2000-3000K dim to warm CRI90 60° fase dimbaar incl.aansluitdoos	5W	350lm	Zwart
2029910	Pragmalux Neo 230V AC LED Module 5W 400lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI90 60° fase dimbaar incl.aansluitdoos	5W	400lm	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

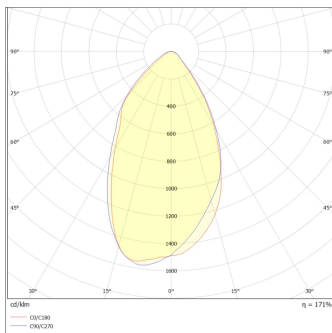

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]
0.5	0.09	34.5°	2154
1.0	0.37	34.5°	539
1.5	0.56	34.5°	239
2.0	0.75	34.5°	111
2.5	0.94	34.5°	56
3.0	1.12	34.5°	38

PRODUCTDETAILS

