

LED OPBOUW- /PENDELARMATUUR MOON

ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De MOON combineert architectonisch design met geavanceerde lichttechniek. Het armatuur biedt zowel directe als indirecte verlichting voor een harmonieus lichteffect, geschikt voor werkplekken (UGR<19) en sfeervolle omgevingen. Dankzij de nieuwste LED-technologie is het energiezuinig zonder in te leveren op kwaliteit. Met instelbare kleurtemperaturen, CRI90, IP44 en DALI-2 driver is het flexibel inzetbaar. Geschikt voor kantoren, onderwijs, retail en hospitality.

3 KLEUREN
Wit/Grijs/Zwart





ENERGIE-EFFICIËNT
Energiebesparende LEDs

KENMERKEN

- Wand-/Plafond-/ en Pendelmontage
- 3-in-1: 3000/3500/4000K instelbaar
- 8-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- 2-in-1: up-downlight en downlight in één
- 7 maten (mm): Ø320/380/450/600/750/900/1200
- Standaard DALI-2 driver
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Retail
- Hospitality

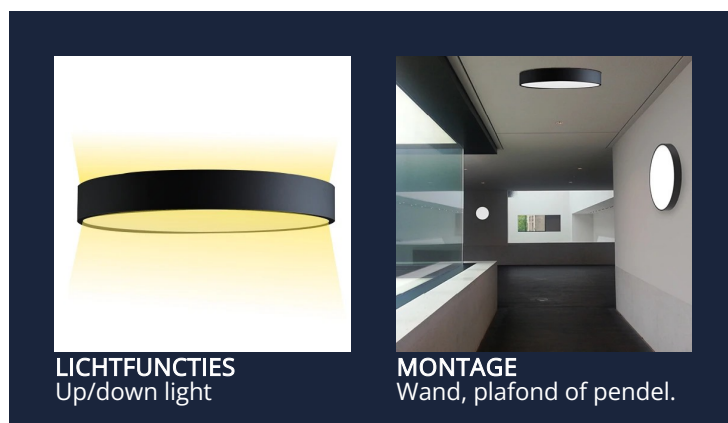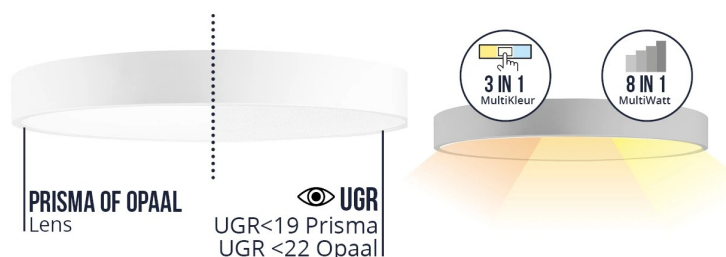


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	14-160W
Lichtstroom:	1610-20100lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	90-120°C
Cosinus phi:	0,98
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP44 / IK08 IK05
Bedrijfstemperatuur:	25-45°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN

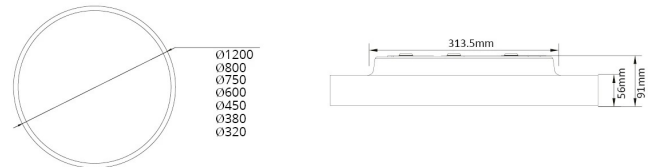

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1086248-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1610-3480	Grijs
1086248-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1610-3480	Grijs
1086255-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1610-3480	Wit
1086255-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1610-3480	Wit
1086262-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1610-3480	Zwart
1086262-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1610-3480	Zwart
1086279-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1630-3450	Grijs
1086279-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1630-3450	Grijs
1086286-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1630-3450	Wit
1086286-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1630-3450	Wit
1086293-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1630-3450	Zwart
1086293-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1630-3450	Zwart
1086309-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-42	3300-5250	Grijs
1086309-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-42	3300-5250	Grijs

1086316-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-42	3300-5250	Wit
1086316-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-42	3300-5250	Wit
1086323-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-42	3300-5250	Zwart
1086323-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-42	3300-5250	Zwart
1086330-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-56	3300-6900	Grijs
1086330-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-56	3300-6900	Grijs
1086347-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-56	3300-6900	Wit
1086347-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-56	3300-6900	Wit
1086354-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-56	3300-6900	Zwart
1086354-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-56	3300-6900	Zwart
1086361-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-84	6600-10400	Grijs
1086361-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-84	6600-10400	Grijs
1086378-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-84	6600-10400	Wit
1086378-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-84	6600-10400	Wit
1086385-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-84	6600-10400	Zwart
1086385-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-84	6600-10400	Zwart
1086392-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-14000	Grijs
1086392-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-14000	Grijs
1086408-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-14000	Wit
1086408-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-14000	Wit

1086415-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-14000	Zwart
1086415-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-14000	Zwart
1086422-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-13800	Grijs
1086422-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-13800	Grijs
1086439-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-13800	Wit
1086439-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-13800	Wit
1086446-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-13800	Zwart
1086446-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-13800	Zwart
1086453-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI NFC	0-160	18950-20100	Grijs
1086453-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI NFC	0-160	18950-20100	Grijs
1086460-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI NFC	0-160	18950-20100	Wit
1086460-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI NFC	0-160	18950-20100	Wit
1086477-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI NFC	0-160	18950-20100	Zwart
1086477-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI NFC	0-160	18950-20100	Zwart


ACCESSOIRES



pendelset Wit
1086729



pendelset Zwart
1086743



pendelset Grijs
1086767



pendelstang Wit
1086781



pendelstang Zwart
1086798




pendelstang Grijs
1086804



set met kap Wit
1086811



Ophangset Zwart
1086828




set met kap Grijs
1086835




ophangset 3
punten
1086873

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Distance [m]	Core Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.10 0.12	0.19 0.23	2002 1600
1.0	0.19 0.23	0.38 0.46	1000 800
1.5	0.28 0.35	0.57 0.70	667 533
2.0	0.38 0.46	0.76 0.93	500 400
2.5	0.48 0.58	0.95 1.16	400 320
3.0	0.58 0.70	1.16 1.41	333 267

PRODUCTDETAILS



PROJECTEN

