

LED OPBOUW- /PENDELARMATUUR MOON

ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De MOON combineert architectonisch design met geavanceerde lichttechniek. Het armatuur biedt zowel directe als indirecte verlichting voor een harmonieus lichteffect, geschikt voor werkplekken (UGR<19) en sfeervolle omgevingen. Dankzij de nieuwste LED-technologie is het energiezuinig zonder in te leveren op kwaliteit. Met instelbare kleurtemperaturen, CRI90, IP44 en DALI-2 driver is het flexibel inzetbaar. Geschikt voor kantoren, onderwijs, retail en hospitality.

3 KLEUREN
Wit/Grijs/Zwart




ENERGIE-EFFICIËNT
Energiebesparende LEDs

KENMERKEN


- Wand-/Plafond-/ en Pendelmontage
- 3-in-1: 3000/3500/4000K instelbaar
- 8-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- 2-in-1: up-downlight en downlight in één
- 7 maten (mm): Ø320/380/450/600/750/900/1200
- Standaard DALI-2 driver
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Retail
- Hospitality

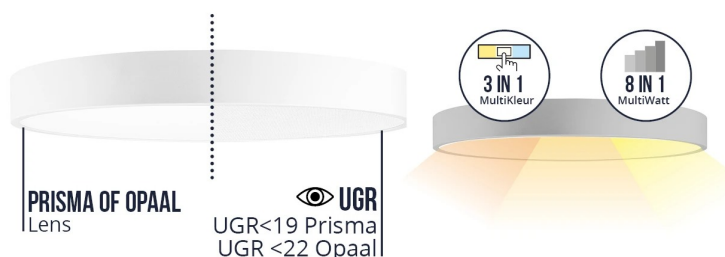

LICHTFUNCTIES
Up/down light



MONTAGE
Wand, plafond of pendel.




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	14-160W
Lichtstroom:	1610-20100lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	90-120
Cosinus phi:	0,98
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP44 / IK08 IK05
Bedrijfstemperatuur:	25-45°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN

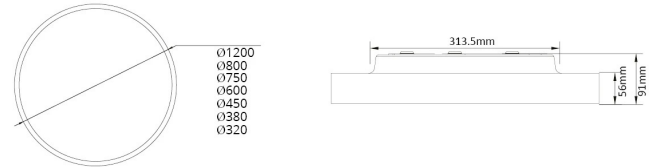

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1086248-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1610-3480	Grijs
1086248-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1610-3480	Grijs
1086255-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1610-3480	Wit
1086255-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1610-3480	Wit
1086262-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1610-3480	Zwart
1086262-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø320mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3480lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1610-3480	Zwart
1086279-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1630-3450	Grijs
1086279-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	14-28	1630-3450	Grijs
1086286-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1630-3450	Wit
1086286-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	14-28	1630-3450	Wit
1086293-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Opaal direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1630-3450	Zwart
1086293-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø380mm Prisma direct/indirect 14-28W 1650-3450lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	14-28	1630-3450	Zwart
1086309-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-42	3300-5250	Grijs
1086309-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-42	3300-5250	Grijs

1086316-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-42	3300-5250	Wit
1086316-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-42	3300-5250	Wit
1086323-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Opaal direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-42	3300-5250	Zwart
1086323-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-42	3300-5250	Zwart
1086330-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-56	3300-6900	Grijs
1086330-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	28-56	3300-6900	Grijs
1086347-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-56	3300-6900	Wit
1086347-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-56	3300-6900	Wit
1086354-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Opaal direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-56	3300-6900	Zwart
1086354-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-56	3300-6900	Zwart
1086361-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-84	6600-10400	Grijs
1086361-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-84	6600-10400	Grijs
1086378-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-84	6600-10400	Wit
1086378-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-84	6600-10400	Wit
1086385-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Opaal direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-84	6600-10400	Zwart
1086385-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø750mm Prisma direct/indirect 56-84W 6600-10400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-84	6600-10400	Zwart
1086392-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-14000	Grijs
1086392-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-14000	Grijs
1086408-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-14000	Wit
1086408-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-14000	Wit

1086415-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-14000	Zwart
1086415-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-14000	Zwart
1086422-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-13800	Grijs
1086422-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI	56-112	6600-13800	Grijs
1086439-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-13800	Wit
1086439-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-13800	Wit
1086446-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-13800	Zwart
1086446-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-13800lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-13800	Zwart
1086453-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI NFC	0-160	18950-20100	Grijs
1086453-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Grijs - DALI NFC	0-160	18950-20100	Grijs
1086460-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI NFC	0-160	18950-20100	Wit
1086460-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI NFC	0-160	18950-20100	Wit
1086477-O	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Opaal direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI NFC	0-160	18950-20100	Zwart
1086477-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI NFC	0-160	18950-20100	Zwart

ACCESSOIRES



pendelset Wit 320-900
1086729



pendelset Wit (Ø1200)
1086736



pendelset Zwart 320-900
1086743



pendelset Zwart (Ø1200)
1086750



pendelset Grijs 320-900
1086767



pendelset Grijs (Ø1200)
1086774




pendelstang Wit
1086781



pendelstang Zwart
1086798




pendelstang Grijs
1086804



set met kap Wit 320-900
1086811



set met kap Zwart 320-900
1086828




set met kap Grijs 320-900
1086835




set met kap Wit 1200
1086842



set met kap Zwart 1200
1086859



set met kap Grijs 1200
1086866




ophangset 320-900
1086873




ophangset (Ø1200)
1086965

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Distance [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.50	5.0°	19632
0.5	0.50	10.0°	4908
0.5	0.50	15.0°	2706
1.0	1.00	10.0°	4908
1.0	1.00	15.0°	1963
1.0	1.00	20.0°	981
1.5	1.50	15.0°	2178
1.5	1.50	20.0°	981
1.5	1.50	25.0°	490
2.0	2.00	20.0°	1225
2.0	2.00	25.0°	490
2.0	2.00	30.0°	294
2.5	2.50	25.0°	784
2.5	2.50	30.0°	392
2.5	2.50	35.0°	217
3.0	3.00	30.0°	544
3.0	3.00	35.0°	392
3.0	3.00	40.0°	294

PRODUCTDETAILS



PROJECTEN

