

LED HIGHBAY CLEAN HACCP G3

ROBUUS & KRACHTIG

De Clean IP66/69K G3 LED klokarmaturen worden toegepast bij HACCP omgevingen in vooral de AGF sector. Met een efficiëntie tot 195lm/w wordt bij renovatie van HPL/HID/HPI/HQL lampen 60% energie bespaard. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 150.000 (L80/B50), waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar, snelle terugverdien tijd en lage totale eigendomskosten zijn de Clean G3 armaturen een uitstekende investering.



KENMERKEN

- ✓ Zeer flexibel in lichtsterkte, kleur en lichtsturing
- ✓ tot 195 lm/w (> 60% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 150.000 uur (L80B50)
- ✓ Af te spuiten tot 100 bar
- ✓ Onderhoudsvrij IP66/69K en slagvast IK08
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Voedselverwerking
- ✓ Productie
- ✓ Magazijnen/distributiecentra




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	100-200W
Lichtstroom:	18500-38000lm
Kleurtemperatuur:	3000-5000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	60-110
Cosinus phi:	0,97
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IP69 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-40-50°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN

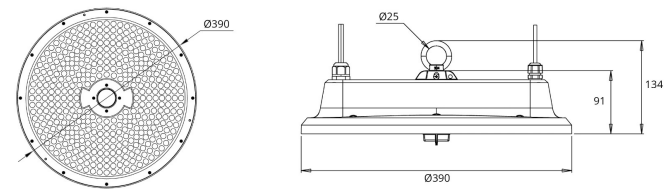


BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2033139	Pragmalux LED Highbay Clean HACCP G3 IP66&IP69K C4 100-200W 3000K-5000K 3CCT 18500-38000lm 90D 0-10V Dimbaar Grijs RAL9006 (250-400W)	100-200	18500-38000	Grijs
2033139-60D	Pragmalux LED Highbay Clean HACCP G3 IP66&IP69K C4 100-200W 3000K-5000K 3CCT 18500-38000lm 60D 0-10V Dimbaar Grijs RAL9006 (250-400W)	100-200	18500-38000	Grijs
2033139-110D	Pragmalux LED Highbay Clean HACCP G3 IP66&IP69K C4 100-200W 3000K-5000K 3CCT 18500-38000lm 110D 0-10V Dimbaar Grijs RAL9006 (250-400W)	100-200	18500-38000	Grijs

ACCESSOIRES

			
Afstandsbediening 1065380	PIR-Sensor 1065359	Verst. Montagebeugel 2033191	Veiligheidskabel 2033207

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

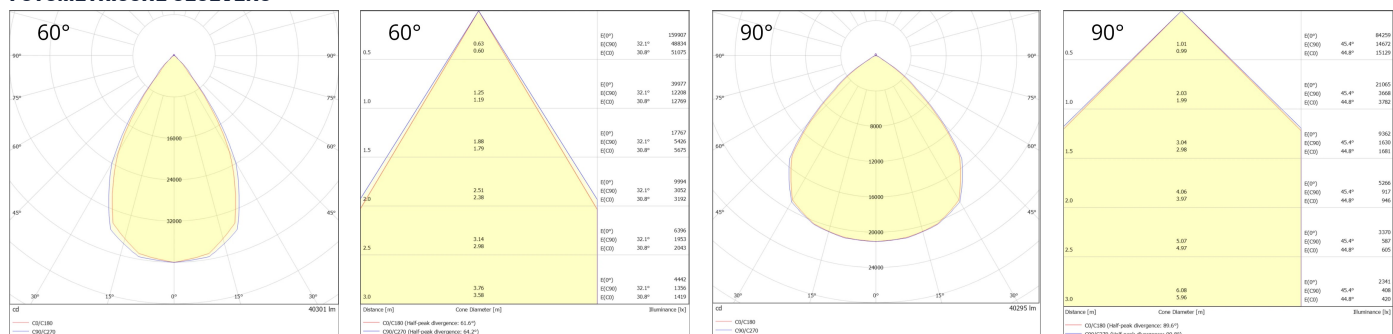

PRODUCTDETAILS

