

LED DOWNLIGHT RELIO

Multifunctioneel en elegant.

De Relio-serie biedt maximale flexibiliteit bij het representatief uitlichten van binnen- en buitenruimten. Dankzij IP65, IK06, UGR<19 en CRI90+ zijn de armaturen geschikt voor stoffige, vochtige en openbare ruimtes, maar ook voor werkplekken binnen. Verkrijgbaar in een wit of mat zwart gepoedercoat armatuur. Dankzij de 3-in-1 lichtkleurschakelaar (2700K-3000K-4000K) en een levensduur van >50.000 branduren bieden ze maximale flexibiliteit met lage onderhouds- en vervangingskosten.



KENMERKEN


- ✓ 3-in-1 lichtkleur 2700K-3000K en 4000K
- ✓ >100lm/w (60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Levensduur tot 55.000 uur (L80B10)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65, IK06
- ✓ UGR<19 en CRI90+
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN


- ✓ Luifels en doorgangen
- ✓ Badkamers en doucheruimtes
- ✓ Keukens en werkplaatsen
- ✓ Gangen, trappen, ontvangsthallen
- ✓ Werk- en algemene verlichting



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K

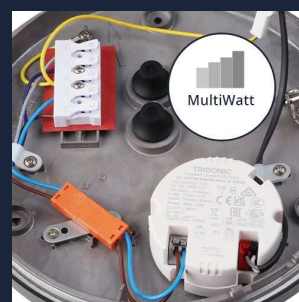

MULTIWATT
TRIDONIC Multiwatt driver

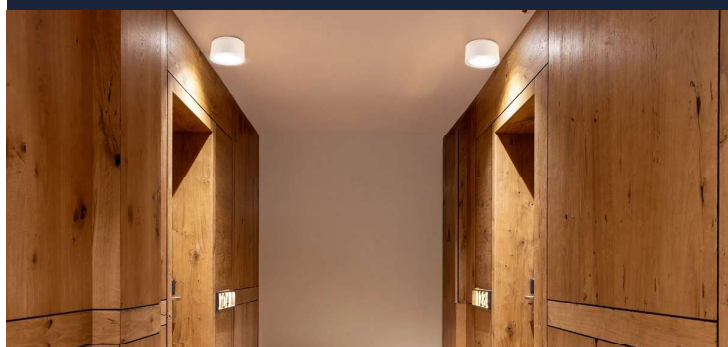


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	20-32W
Lichtstroom:	1800-3200lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	60°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP65 IP65 / IK06
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	55000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

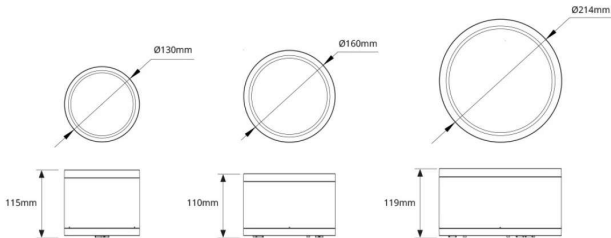

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2013162	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector wit 20W 1800-2000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø130x115mm	20	1800-2000	Wit
2013179	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector wit 20W 1800-2000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø160x110mm	20	1800-2000	Wit
2013186	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector wit 28-32W 2520-3200lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø214x119mm	28-32	2520-3200	Wit
2013193	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector zwart 20W 1800-2000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø130x115mm	20	1800-2000	Zwart
2013209	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector zwart 20W 1800-2000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø160x110mm	20	1800-2000	Zwart
2013216	Pragmalux LED opbouw downlight Relio IP65 facet reflector zwart 28-32W 2520-3200lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø214x119mm	28-32	2520-3200	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

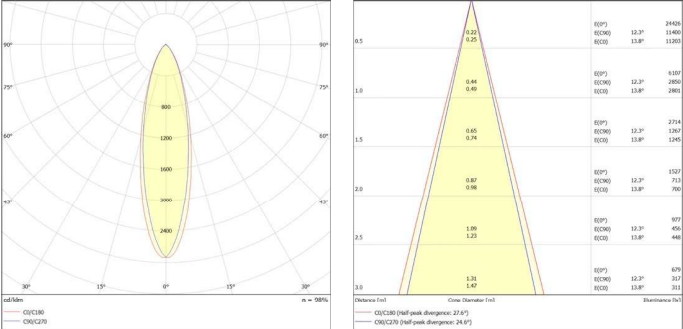

PRODUCTDETAILS

