

LED TL WATERDICHT ARMATUUR ESSENCE CLASSIC G3

Betrouwbaar en zuinig

De Essence Classic G3 LED vervangt waterdichte TL-armaturen en bespaart tot 70% energie dankzij een lichtrendement tot 153 lm/W. Met IP66 en IK08 is het armatuur water-, stof- en vandalismebestendig. Voorzien van 3x2,5 mm² of 4x2,5 mm² Dvb voor snelle installatie. De LED-lichtbron heeft een levensduur van 50.000 uur (L80), wat onderhouds- en vervangingskosten verlaagt. Inclusief 5 jaar garantie, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten.



KENMERKEN

- ✓ Zeer energie-efficiënt tot 153 lm/w
- ✓ Tot 70% energiebesparing
- ✓ Zeer lange verwachte levensduur tot 50.000 uur (L80)
- ✓ Zeer gelijkmatig en fijn lichtbeeld
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK08
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN


- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders



MULTIKLEUR 3 in 1
3000K/4000K/6500K



MULTIWATT 4 in 1
Wattage tot 7700lm

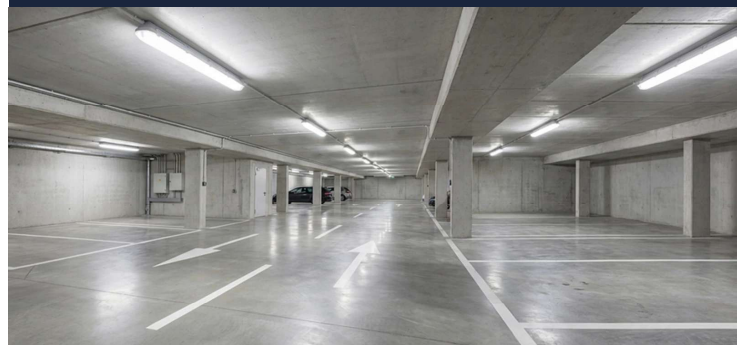


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	11-58W
Lichtstroom:	1400-7700lm
Kleurtemperatuur:	3000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	50000 (L80B10), 35000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN

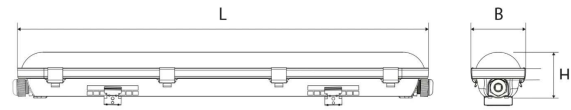

	L	B	H
LED Essence Classic G3 IP66 60cm	600mm	80mm	68mm
LED Essence Classic G3 IP66 120cm	1200mm	80mm	68mm
LED Essence Classic G3 IP66 1500cm	1500mm	80mm	68mm


BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2024670	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 60cm 11-19W 1400-2450lm 3CCT 3000-4000-6500K 3x2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W)	11-19	1400-2450	Grijs
2024687	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 120cm 22-39W 3100-5400lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)	22-39	3100-5400	Grijs
2024694	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 150cm 33-58W 4500-7700lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)	33-58	4500-7700	Grijs
2024687-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 120cm 22-39W 3100-5400lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)+ Bewegingssensor	22-39	3100-5400	Grijs
2024694-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 150cm 33-58W 4500-7700lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)+ Bewegingssensor	33-58	4500-7700	Grijs
2024687-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 120cm 22-39W 3100-5400lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W) + Noodmodule 3uur zelftest & manueel	22-39	3100-5400	Grijs
2024694-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 150cm 33-58W 4500-7700lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W) + Noodmodule 3uur zelftest & manueel	33-58	4500-7700	Grijs
2024687-SN	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 120cm 22-39W 3100-5400lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)+ Bewegingssensor & Noodmodule 3uur zelftest & manueel	22-39	3100-5400	Grijs
2024694-SN	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 150cm 33-58W 4500-7700lm 3CCT 3000-4000-6500K 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)+ Bewegingssensor & Noodmodule 3uur zelftest & manueel	33-58	4500-7700	Grijs
2024670-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Essence Classic G3 IP66 60cm 11-19W 1400-2450lm 3CCT 3000-4000-6500K 3x2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W)+ Bewegingssensor	11-19	1400-2450	Grijs

ACCESSOIRES



Bewegingssensor Set
2024786




Noodmodule Set
2024793



Afst.
Bewegingssensor
2024946

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

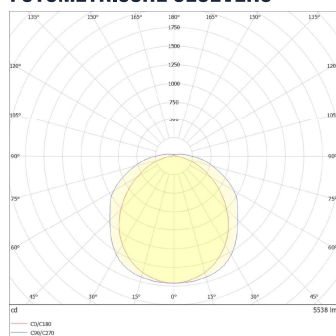

Distance [m]	Core Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [ft]	Beam Diameter [in]
0.5	1.07	1.20	3.94	15.5
1.0	1.94	2.39	7.87	31.0
1.5	2.91	3.59	11.78	46.4
2.0	3.88	4.78	15.69	61.8
2.5	4.86	5.98	19.60	77.2
3.0	5.83	7.18	23.51	92.6

PRODUCTDETAILS

