

LED OPBOUW- /PENDELARMATUUR MOON

ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De MOON combineert architectonisch design met geavanceerde lichttechniek. Het armatuur biedt zowel directe als indirecte verlichting voor een harmonieus lichteffect, geschikt voor werkplekken (UGR<19) en sfeervolle omgevingen. Dankzij de nieuwste LED-technologie is het energiezuinig zonder in te leveren op kwaliteit. Met instelbare kleurtemperaturen, CRI90, IP44 en DALI-2 driver is het flexibel inzetbaar. Geschikt voor kantoren, onderwijs, retail en hospitality.

3 KLEUREN
Wit/Grijs/Zwart




ENERGIE-EFFICIËNT
Energiebesparende LEDs

KENMERKEN


- Wand-/Plafond-/ en Pendelmontage
- 3-in-1: 3000/3500/4000K instelbaar
- 8-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- 2-in-1: up-downlight en downlight in één
- 7 maten (mm): Ø320/380/450/600/750/900/1200
- Standaard DALI-2 driver
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Retail
- Hospitality

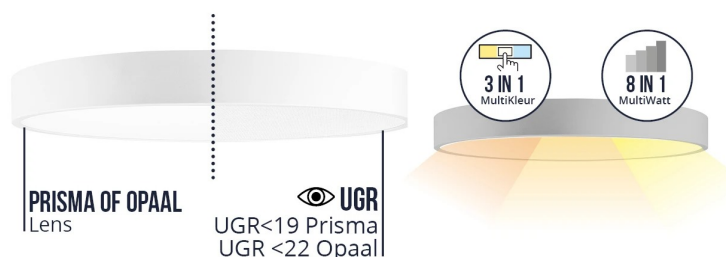

LICHTFUNCTIES
Up/down light




MONTAGE
Wand, plafond of pendel.




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	28-160W
Lichtstroom:	3300-20100lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	0,98
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP44 / IK05
Bedrijfstemperatuur:	25-45°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

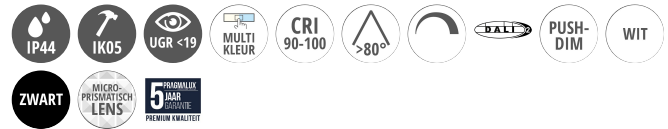

AFMETINGEN

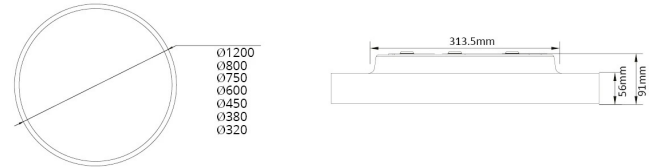

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1086316-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-42	3300-5250	Wit
1086323-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø450mm Prisma direct/indirect 28-42W 3300-5250lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-42	3300-5250	Zwart
1086347-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	28-56	3300-6900	Wit
1086354-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 3300-6900lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	28-56	3300-6900	Zwart
1086408-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI	56-112	6600-14000	Wit
1086415-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø900mm Prisma direct/indirect 56-112W 6600-14000lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI	56-112	6600-14000	Zwart
1086460-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Wit - DALI NFC	0-160	18950-20100	Wit
1086477-P	Pragmalux LED Opbouw-/pendelarmatuur Moon IP44 Ø1200mm Prisma direct/indirect max.160W 18950-20100lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 Zwart - DALI NFC	0-160	18950-20100	Zwart

ACCESSOIRES



pendelset Wit 320-900
1086729



pendelset Zwart 320-900
1086743



pendelstang Wit
1086781




pendelstang Zwart
1086798



set met kap Wit 320-900
1086811



set met kap Zwart 320-900
1086828



ophangset 320-900
1086873




Driepuntpendelset Wit
2005884



Driepuntpendelset Zwart
2005891

FOTOMETRISCHE GEGEVENS




Distance [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.40 0.52	41.9° 42.9°	2902 4008 2926
1.0	0.79 1.03	41.9° 42.9°	400 1017 164
1.5	1.19 1.53	41.9° 42.9°	2176 432 427
2.0	1.59 2.03	41.9° 42.9°	1275 234 246
2.5	1.99 2.53	41.9° 42.9°	794 153 157
3.0	2.39 3.03	41.9° 42.9°	544 113 109

Distance [m] Beam Diameter [m] Illuminance [lx]

LED/C380 (half peak divergence: 85.0°)
LED/C270 (half peak divergence: 83.0°)

PRODUCTDETAILS



PROJECTEN

