


LED OPBOUWARMATUUR OPUS

MULTIFUNCTIONEEL EN MODULAIR

De Opus is een multifunctioneel opbouw- en pendelarmatuur welke modulair is opgebouwd. Met UGR<19 en microprismatische diffusor uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken en algemene verlichting conform NEN-12464. Verkrijgbaar in lengtes 1300 en 1495mm. Voorzien van 2-CCT (3000/4000K) en multi-lumen (dipswitch). Varianten met uplight, PIR sensor, DALI2 en/of noodverlichtingsoptie. L90>100.000 en 5 jaar garantie.

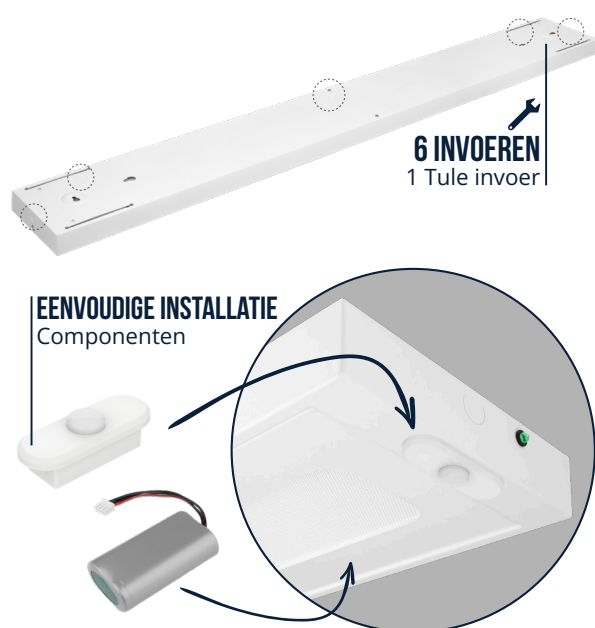

KENMERKEN

- ✓ LED-opbouw en pendelarmatuur
- ✓ Verkrijgbaar in 1300 en 1495 mm
- ✓ 2-CCT: 3000K en 4000K
- ✓ Multi-watt / lumen
- ✓ PWM-dimming of DALI2 met optionele corridorfunctie en PIR-sensor
- ✓ Levensduur tot >150.000 uur (L80B10) en 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren NEN12464
- ✓ Onderwijsinstellingen
- ✓ Zorginstellingen MFC's en KC's
- ✓ Algemene utiliteitsgebouwen
- ✓ Bergingen
- ✓ Algemene ruimten



2CCT
3000K/4000K



ACCESSOIRE
T-profielclipset incl.
ophangkabel




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	18-60W
Lichtstroom:	2400-8700lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP40 IP40 / IK04
Bedrijfstemperatuur:	-20-40
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN

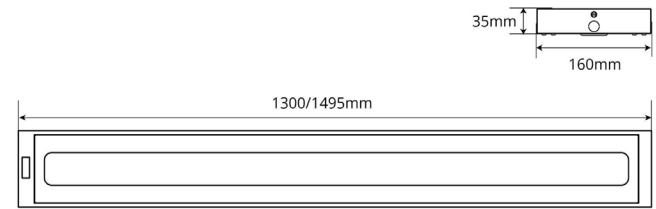

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2033597	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1300mm 18-32W 2400-4250lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003	18-32	2400-4250	Wit
2033672	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1495mm 30-50W 4000-6850lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003	30-50	4000-6850	Wit
2033597-PS	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1300mm 18-32W 2400-4250lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor	18-32	2400-4250	Wit
2033597-PS-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1300mm 18-32W 2400-4250lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor & noodmodule 3uur zelftest	18-32	2400-4250	Wit
2033597-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1300mm 18-32W 2400-4250lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + noodmodule 3uur zelftest	18-32	2400-4250	Wit
2033597-U	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1300mm 23-40W 3000-5400lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003	23-40	3000-5400	Wit
2033597-U-PS	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1300mm 23-40W 3000-5400lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor	23-40	3000-5400	Wit
2033597-U-PS-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1300mm 23-40W 3000-5400lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor & noodmodule 3uur zelftest	23-40	3000-5400	Wit
2033597-U-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1300mm 23-40W 3000-5400lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + noodmodule 3uur zelftest	23-40	3000-5400	Wit
2033672-PS	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1495mm 30-50W 4000-6850lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor	30-50	4000-6850	Wit
2033672-PS-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1495mm 30-50W 4000-6850lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor & noodmodule 3uur zelftest	30-50	4000-6850	Wit
2033672-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma 160x1495mm 30-50W 4000-6850lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + noodmodule 3uur zelftest	30-50	4000-6850	Wit
2033672-U	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1495mm 35-60W 4750-8700lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003	35-60	4750-8700	Wit
2033672-U-PS	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1495mm 35-60W 4750-8700lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor	35-60	4750-8700	Wit
2033672-U-PS-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1495mm 35-60W 4750-8700lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + PIR sensor & noodmodule 3uur zelftest	35-60	4750-8700	Wit
2033672-U-NA	Pragmalux LED Opbouwarmatuur Opus prisma up/down 160x1495mm 35-60W 4750-8700lm 3000K-4000K 2CCT UGR<19 wit RAL9003 + noodmodule 3uur zelftest	35-60	4750-8700	Wit

Afstandsbediening PIR-sensor 1099828	Ophangset 2033795	Ophangset incl. clips 2036123

