

LED SPIEGELARMATUUR AQUALIS

Multifunctioneel en moderne vormgeving.

De Pragmalux Aqualis is een multifunctionele gevelarmatuur, ontworpen voor optimale (spiegel) verlichting in badkamers, sanitaire en algemene ruimtes. Verkrijgbaar in rond en rechthoekig. Dankzij IP44-bescherming en IK08 slagvastheid, ideaal toe te passen in zorg- en woningbouwprojecten. De instelbare lichtkleur (3CCT: 2700-3000-4000K) zorgt voor de juiste sfeer in elke omgeving.

2 KLEUROPTIES
RAL9005 & RAL9016



IP44/IK08

KENMERKEN

- ✓ Multi-colour 3-CCT: 2700-3000-4000K
- ✓ Spatwaterdicht (IP44)
- ✓ Slagvast (IK08)
- ✓ Lange levensduur >50.000 uur
- ✓ Wand- of plafondmontage

TOEPASSINGEN

- ✓ Badkamers en sanitaire ruimtes
- ✓ Hotels, wellnesscentra en woningen
- ✓ Kantoren, bedrijfsgebouwen en sportfaciliteiten
- ✓ Gezondheidszorg en zorginstellingen
- ✓ Boven spiegels, wastafels en schilderijen



MODERNE LOOK & FEEL
Gestroomlijnd design


COMFORTABEL LICHTBEELD
CRI80



EFFICIENT
138lm/W




MATEN
2 verschillende opties
600mm en 900mm



SIMPELE INSTALLATIE
Verschillende boorgaten



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K

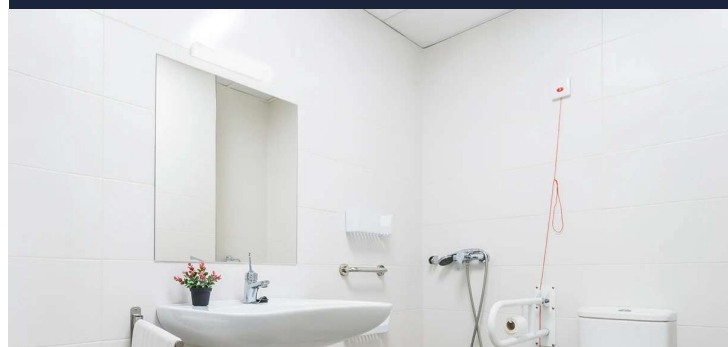


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	10-12W
Lichtstroom:	1100-1650lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	175°
Cosinus phi:	0,85-0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP44 IP44 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20-45°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

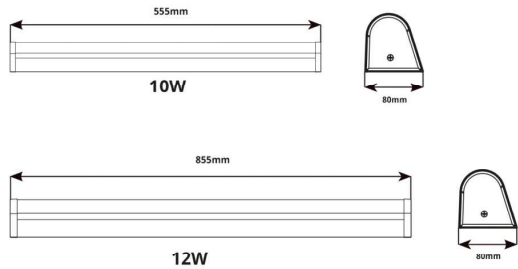

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2013339	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Aqualis rond IP44 IK08 555mm 10W 1100-1350lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9016	10	1100-1350	Wit
2013346	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Aqualis rond IP44 IK08 855mm 12W 1400-1650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9016	12	1400-1650	Wit
2013353	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Aqualis rond IP44 IK08 555mm 10W 1100-1350lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9005	10	1100-1350	Zwart
2013360	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Aqualis rond IP44 IK08 855mm 12W 1400-1650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9005	12	1400-1650	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

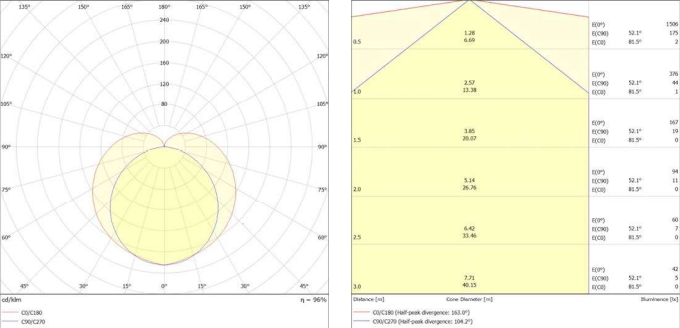

PRODUCTDETAILS

