

LED SPIEGELARMATUUR SOFTSHINE

Multifunctioneel en moderne vormgeving.

De Pragmalux Softshine is een multifunctionele gevelarmatuur, ontworpen voor optimale (spiegel) verlichting in badkamers, sanitaire en algemene ruimtes. Dankzij IP44-bescherming en IK06-slagvastheid, ideaal toe te passen in zorg- en woningbouwprojecten. De instelbare lichtkleur (3CCT: 2700-3000-4000K) zorgt voor de juiste sfeer in elke omgeving.

2 KLEUROPTIES
RAL9005 & RAL9016





KENMERKEN

- ✓ Multi-colour 3-CCT: 2700-3000-4000K
- ✓ Spatwaterdicht (IP44)
- ✓ Slagvast (IK06)
- ✓ Lange levensduur >50.000 uur
- ✓ Wand- of plafondmontage

TOEPASSINGEN


- ✓ Badkamers en sanitaire ruimtes
- ✓ Hotels, wellnesscentra en woningen
- ✓ Kantoren, bedrijfsgebouwen en sportfaciliteiten
- ✓ Gezondheidszorg en zorginstellingen
- ✓ Boven spiegels, wastafels en schilderijen

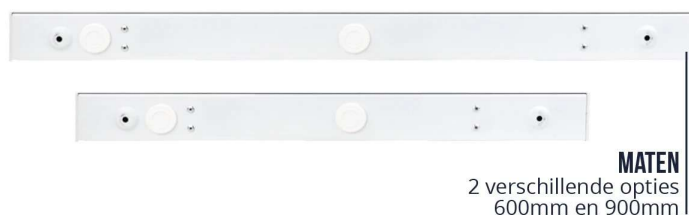

SIMPELE INSTALLATIE
Verschillende boorgaten



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K

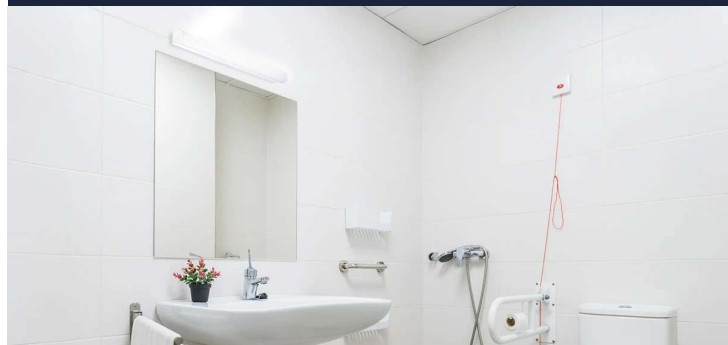


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	12-20W
Lichtstroom:	1500-2650lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	160°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP44 IP44 / IK06
Bedrijfstemperatuur:	-20-45°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

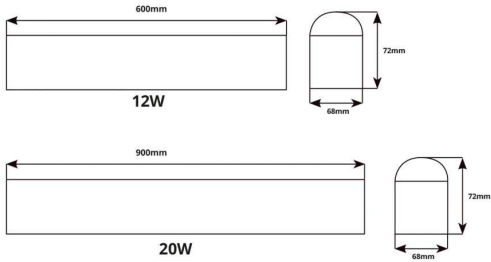

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2013377	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Softshine IP44 IK06 600mm 12W 1500-1650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9016	12	1500-1650	Wit
2013384	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Softshine IP44 IK06 900mm 20W 2500-2650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9016	20	2500-2650	Wit
2013391	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Softshine IP44 IK06 600mm 12W 1500-1650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9005	12	1500-1650	Zwart
2013407	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Softshine IP44 IK06 900mm 20W 2500-2650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9005	20	2500-2650	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Peak Illuminance (lx)	Beam Spread (°)
0.5	0.28	0.08	1250	150
1.0	0.57	0.32	375	144
1.5	0.85	0.72	167	138
2.0	1.14	1.28	94	131
2.5	1.43	2.04	60	125
3.0	1.71	2.92	42	119

PRODUCTDETAILS

