


# LED GEVELARMATUUR SQUALO MINI IP65

## ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De Squalo Mini combineert het strakke design van de Squalo met een compactere behuizing. Met IP65 en IK10 is hij robuust, stof- en waterdicht – perfect voor buitengebruik. De energiezuinige LED levert 900-1650 lumen met instelbare kleurtemperatuur (3000K/4000K). Verkrijgbaar met opties zoals daglichtsensor, noodverlichting en DALI2. Ideaal voor gevels, entrees en gangen waar stijl en prestaties samenkomen.

### DUBBEL ASYMMETRISCH LENS Extra breed

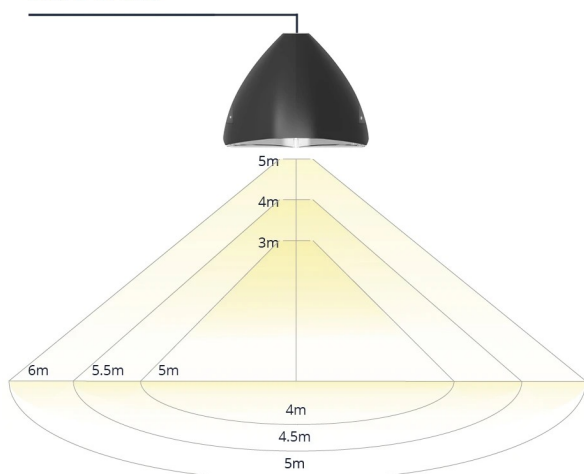


## KENMERKEN

- IP65 stof- en waterdicht
- IK10 slagvast
- 7-12 W LED met 900-1650 lumen
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K/4000K (2CCT)
- Daglichtsensor, noodmodule en DALI2
- Antraciet (RAL7016) en Zwart (RAL9005) behuizing
- 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- Gevel- en entreeverlichting
- Verlichting in gangen en trappenhuizen
- Parkeerterreinen en -zones
- Scholen en kantoren
- Overdekte buitenruimtes

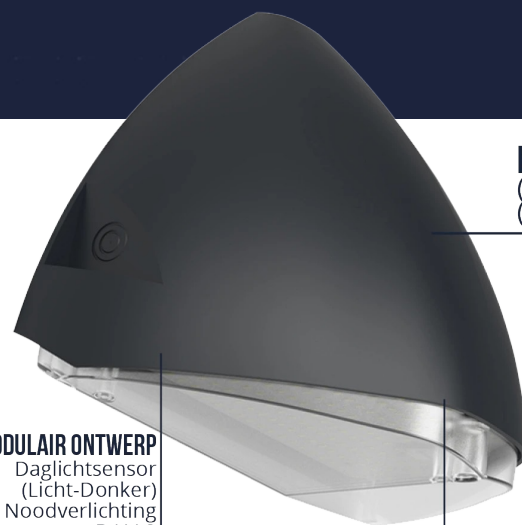


**KLEUR**  
(RAL7016)  
(RAL9006)

### MODULAIR ONTWERP

Daglichtsensor  
(Licht-Donker)  
Noodverlichting  
DALI 2



**IP65/IK10**

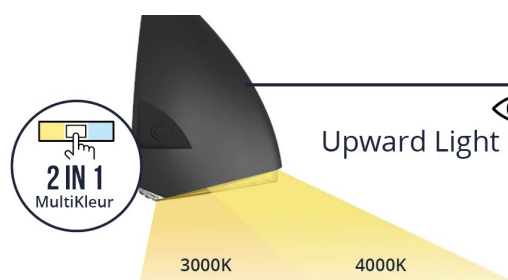

**0% ULOR**  
Upward Light Output Ratio



**SPIJTGIET ALUMINIUM**  
Poedercoating




**4 INGANGEN**  
2x achterzijde - 2x  
zijkanen



**PRODUCTGEGEVENS**


|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Netspanning:          | 220-240V                                  |
| Wattage:              | 7-12W                                     |
| Lichtstroom:          | 900-1650lm                                |
| Kleurtemperatuur:     | 3000-4000K                                |
| Kleurweergave:        | 80-89                                     |
| Lichtbundelspreiding: | 100                                       |
| Cosinus phi:          | 0,95                                      |
| Klasse:               | I                                         |
| Protectie:            | IP65 Overig / IK10                        |
| Bedrijfstemperatuur:  | -20-40°C                                  |
| Levensduur:           | 150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C |
| Markering:            | CE                                        |

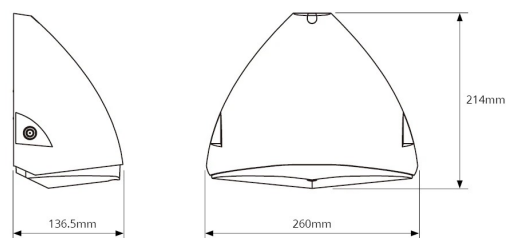**AFMETINGEN****BESTELGEGEVENS**


| Artikelcode | Omschrijving                                                                                                                                                  | W    | lm       | Kleur     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| 1089003     | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016                                             | 7-12 | 900-1650 | Antraciet |
| 1089003-DS  | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Daglichtsensor                            | 7-12 | 900-1650 | Antraciet |
| 1089003-N   | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Noodmodule 1uur zelftest                  | 7-12 | 900-1650 | Antraciet |
| 1089003-DSN | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Daglichtsensor & Noodmodule 1uur zelftest | 7-12 | 900-1650 | Antraciet |
| 1089003-DA  | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 DALI2                                       | 7-12 | 900-1650 | Antraciet |
| 2000063     | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005                                                 | 7-12 | 900-1650 | Zwart     |
| 2000063-DS  | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Daglichtsensor                                | 7-12 | 900-1650 | Zwart     |
| 2000063-N   | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Noodmodule 1uur zelftest                      | 7-12 | 900-1650 | Zwart     |
| 2000063-DSN | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Daglichtsensor & Noodmodule 1uur zelftest     | 7-12 | 900-1650 | Zwart     |
| 2000063-DA  | Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 DALI2                                           | 7-12 | 900-1650 | Zwart     |

**ACCESSOIRES**

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

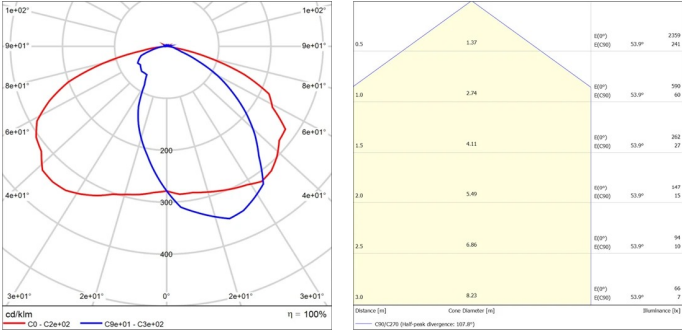

PRODUCTDETAILS

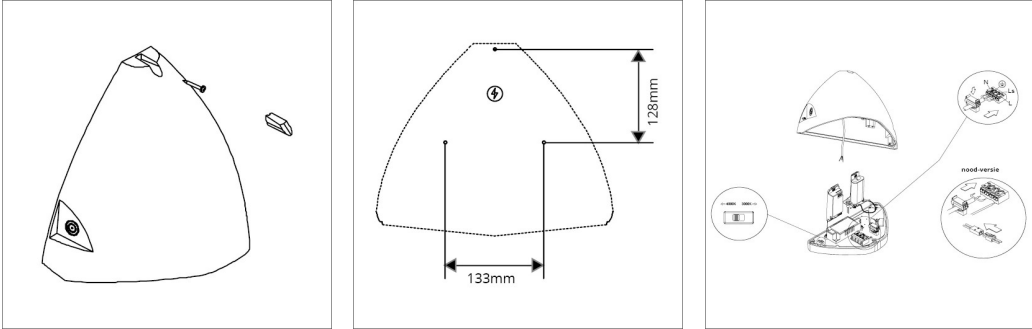

PROJECTEN

