

LED TL WATERDICHT ARMATUUR TYPHOON G2 IP66 IP69K

RUIG, DUURZAAM EN BETROUWBAAR

De Typhoon G2 IP66/69K armaturen zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. Absoluut gasdicht, goed bestand tegen zwavel- en ammoniakdampen, evenals tegen hogedrukreiniging en reinigingsmiddelen. Bij uitstek geschikt voor bandenopslagplaatsen, wasstraten, intensieve veehouderij, slachthuizen, de levensmiddelenindustrie (HACCP) en chloorhoudende atmosferen. Inclusief 5 jaar garantie.



MODULAIR ONTWERP

Bewegingssensor
Noodverlichting
DALI2





ZEER EFFICIËNT
tot 150 lm/W



DOORVOERBEDRADING
2 ingangen - 4x2,5mm²

IP66 IP69K/IPK08

3 AFMETINGEN
60 / 120 / 150cm

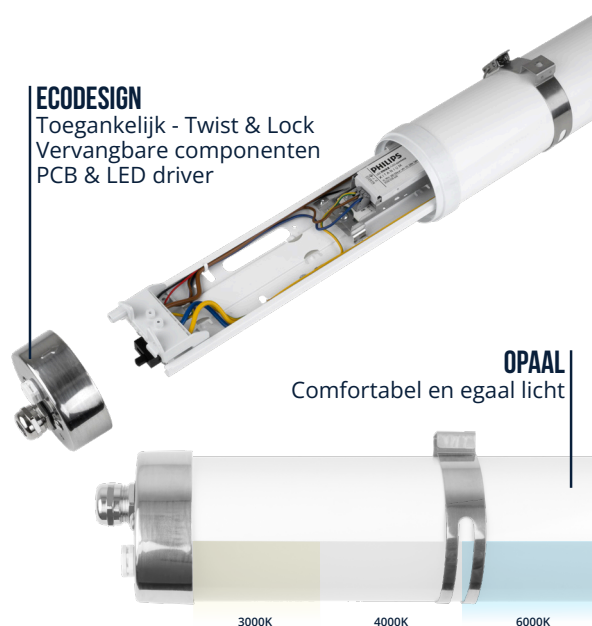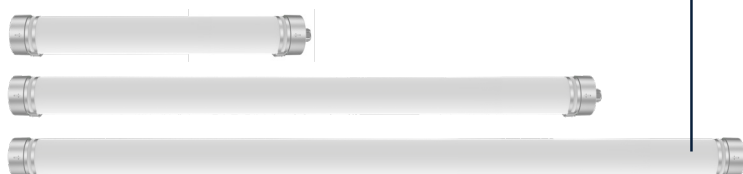

ECODESIGN

Toegankelijk - Twist & Lock
Vervangbare componenten
PCB & LED driver

OPAAL

Comfortabel en egaal licht


3000K 4000K 6000K

KENMERKEN


- ✓ Zeer energie-efficiënt tot 150 lm/w
- ✓ Levensduur tot 150.000 uur (L80B50)
- ✓ Geschikt voor de meest veeleisende toepassingsgebieden
- ✓ Onderhoudsvrij IP66/69K en slagvast IK08
- ✓ Voorbereid met 4x2,5mm²

TOEPASSINGEN

- ✓ Voedselindustrie
- ✓ Het houden van landbouwdieren
- ✓ Garages
- ✓ Wasstraten
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Assemblagelijnen



3 CCT
3000K/4000K/6000K



ACCESSOIRE OPHANGSET
3m Staaldraad




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	10-48W
Lichtstroom:	1250-6800lm
Kleurtemperatuur:	3000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IP69K IP66/IP69K / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20~40°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



AFMETINGEN

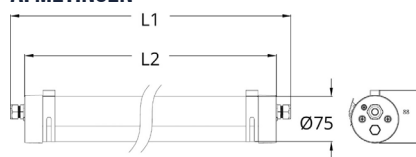

	L1	L2
LED Typhoon G2 - 60cm	665mm	620mm
LED Typhoon G2 - 120cm	1215mm	1170mm
LED Typhoon G2 - 150cm	1515mm	1470mm

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2031265	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 60cm 10-17W 3000-4000K-6000K 3CCT 1250-2200lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W)	10-17	1250-2200	Wit
2031272	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 120cm 20-34W 3000-4000K-6000K 3CCT 2800-4850lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)	20-34	2800-4850	Wit
2031289	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 150cm 27-48W 3000-4000K-6000K 3CCT 3700-6800lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)	27-48	3700-6800	Wit
2031272-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 120cm 20-34W 3000-4000K-6000K 3CCT 2800-4850lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)+ Noodmodule 1uur zelftest	20-34	2800-4850	Wit
2031289-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 150cm 27-48W 3000-4000K-6000K 3CCT 3700-6800lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)+ Noodmodule 1uur zelftest	27-48	3700-6800	Wit
2031265-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 60cm 10-17W 3000-4000K-6000K 3CCT 1250-2200lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W)+ Step dim bewegingssensor	10-17	1250-2200	Wit
2031272-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 120cm 20-34W 3000-4000K-6000K 3CCT 2800-4850lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)+ Step dim bewegingssensor	20-34	2800-4850	Wit
2031289-S	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 150cm 27-48W 3000-4000K-6000K 3CCT 3700-6800lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)+ Step dim bewegingssensor	27-48	3700-6800	Wit
2031272-SN	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 120cm 20-34W 3000-4000K-6000K 3CCT 2800-4850lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W)+ Step dim bewegingssensor&Noodmodule 1uur zelftest	20-34	2800-4850	Wit
2031289-SN	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 150cm 27-48W 3000-4000K-6000K 3CCT 3700-6800lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W)+ Step dim bewegingssensor&Noodmodule 1uur zelftest	27-48	3700-6800	Wit
2031265-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 60cm max.17W 3000-4000K-6000K 3CCT max.2200lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W) DALI2	10-17	1250-2200	Wit
2031272-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 120cm max.34W 3000-4000K-6000K 3CCT max.4850lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W) DALI2	20-34	2800-4850	Wit
2031289-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Typhoon G2 IP66 IP69K IK08 PMMA 150cm max.48W 3000-4000K-6000K 3CCT max.6800lm 4x2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W) DALI2	27-48	3700-6800	Wit

Ophangset 3m
Staaldraad
4609904

Step-Dim
Bewegingsensor
2031326

Figure 10 consists of two plots. The left plot shows the beam pattern of the CUBICM (yellow) and CUBIC200 (blue) on a polar coordinate system. The right plot shows the distance [m] vs. cross range [m] for both systems, with data points for CUBICM (yellow) and CUBIC200 (blue).