



# LED 3 Fase Rail COLOURPUNCH



## Kenmerken


Doormiddel van de nieuwe ColourPunch creëert u het wow-effect in o.a. winkels en musea. Bij deze LED-railspots zit het meeste licht in het midden van het lichtbeeld, een échte Punch dus! Aangezien de LED-module verdiept is in het armatuur ligt is de spot nauwelijks verblindend.

## Detail



Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B50	Bundel	Kleur
4374310	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 30W 3000K CRI>90 36D 2647lm Wit	30	2647	88	3000	>90	50000	36°	Wit
4374334	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 30W 3000K CRI>90 36D 2647lm Zilver	30	2647	88	3000	>90	50000	36°	Zilver
4374327	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 30W 3000K CRI>90 36D 2647lm Zwart	30	2647	88	3000	>90	50000	36°	Zwart
4374358	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 40W 3000K CRI>90 36D 3460lm Wit	40	3460	87	3000	>90	50000	36°	Wit
4374372	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 40W 3000K CRI>90 36D 3460lm Zilver	40	3460	87	3000	>90	50000	36°	Zilver
4374365	LED 3-Fase Railspot ColourPunch 40W 3000K CRI>90 36D 3460lm Zwart	40	3460	87	3000	>90	50000	36°	Zwart
4374259	LED Railspot ColourPunch 12,5W 36D 3000K CRI>90 wit	12,5	1074	86	3000	>90	50000	36°	Wit
4374273	LED Railspot ColourPunch 12,5W 36D 3000K CRI>90 zilver	12,5	1074	86	3000	>90	50000	36°	Zilver
4374266	LED Railspot ColourPunch 12,5W 36D 3000K CRI>90 zwart	12,5	1074	86	3000	>90	50000	36°	Zwart
4374280	LED Railspot ColourPunch 22W 36D 3000K CRI>90 wit	22	2057	94	3000	>90	50000	36°	Wit
4374303	LED Railspot ColourPunch 22W 36D 3000K CRI>90 zilver	22	2057	94	3000	>90	50000	36°	Zilver
4374297	LED Railspot ColourPunch 22W 36D 3000K CRI>90 zwart	22	2057	94	3000	>90	50000	36°	Zwart
4374228	LED Railspot ColourPunch 7,5W 36D 3000K CRI>90 wit	7,5	536	71	3000	>90	50000	36°	Wit
4374242	LED Railspot ColourPunch 7,5W 36D 3000K CRI>90 zilver	7,5	536	71	3000	>90	50000	36°	Zilver
4374235	LED Railspot ColourPunch 7,5W 36D 3000K CRI>90 zwart	7,5	536	71	3000	>90	50000	36°	Zwart

## Maattekening

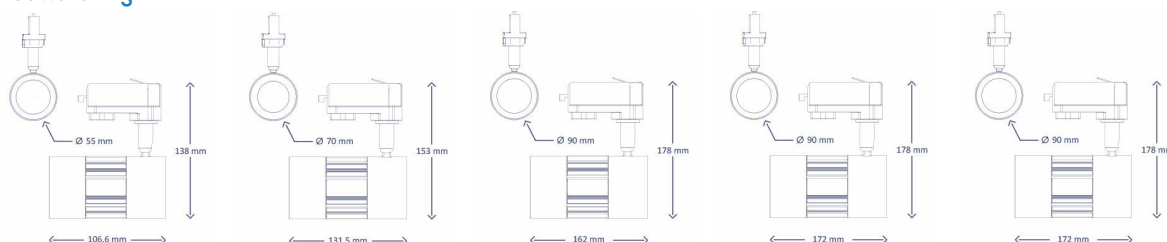

## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Vermogensfactor	0.92

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	00

Prestaties	
UGR	-
Dimbaar	Nee
Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C

