

LED Downlight NEXT MULTI



Kenmerken


Is het een downlight? Is het een plafonniere? Allebei! Deze serie spots zijn dankzij de bouwvorm en montage opties overal inzetbaar. Daarnaast is de lichtkleur instelbaar en schakel je eenvoudig tussen twee wattages.

De armaturen zijn slank, compact en voorzien van een opalen plaat voor een egaal lichtbeeld dat niet verblindt. Daarnaast zorgt de geïntegreerd no-flick driver ervoor dat er geen hinderlijke trillingen in het licht voorkomen die hoofdpijn en concentratieproblemen kunnen veroorzaken. Met het schuifje achterop kan je schakelen tussen drie lichtkleuren: warm wit, neutraal wit en koel wit. Daarnaast kan je ook schakelen tussen twee wattages. Zo kan je overal hetzelfde armatuur plaatsen en toch overal een unieke sfeer creëren. Ook leuk: Met de los verkrijgbare rvs ring kan je het armatuur een andere look geven!

Dankzij het inventieve montage systeem kan je de spot gebruiken als inbouw downlight en als opbouw plafonniere. Wanneer je kiest voor de inbouw optie, kan je de veren op het frame plaatsen voor diverse inbouwmaten. De driver is in het armatuur geïntegreerd, dankzij de ruime steekklemmen aan de achterzijde is de montage van het aansluitsnoer een fluitje van een cent.


Dankzij de diverse montage mogelijkheden is deze spot zeer breed toepasbaar. Super handig voor plaatsen waar je een vervanger zoekt voor een 'vreemde' gatmaat, maar ook op plaatsen waar je weinig ruimte hebt! Denk aan trappenhuizen, toiletten, gangen, ... en dankzij de IP44 classificatie ook in de badkamer (zone 2).

Detail

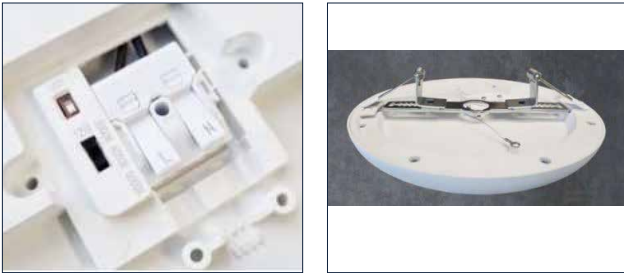

Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur	Bundel	Kleur
4378769	LED Next Multi DL IP44 Instelbaar 12W/18W 3000K-6000K 1080lm-1530lm Ø220mm	12-18	1080-1530	85	3000-6000	>80	30000	110°	Wit
4378776	LED Next Multi DL IP44 Instelbaar 18W/25W 3000K-6000K 1710lm-2250lm Ø300mm	18-25	1710-2250	90	3000-6000	>80	30000	110°	Wit
4378752	LED Next Multi DL IP44 Instelbaar 8W/12W 3000K-6000K 600lm-900lm Ø180mm	8-12	600-900	75	3000-6000	>80	20000	110°	Wit
4378950	LED Next Multi DL IP44 Sensor 18W Instelbaar 3000K-6000K 1710lm-1800lm Ø300mm	18	1710-1800	100	6000-6000	>80	30000	110°	Wit

Maattekening

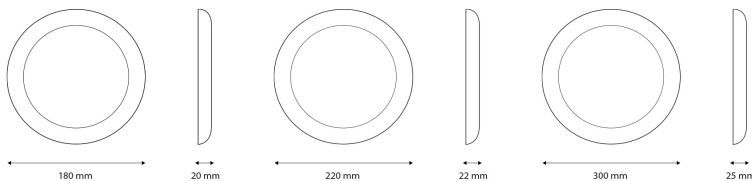

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	-

Prestaties	
UGR	-
Dimbaar	Nee

Accessoires



4378783 RVS ring t.b.v. LED Next Multi Downlight 180mm
4378790 RVS ring t.b.v. LED Next Multi Downlight 220mm
4378806 RVS ring t.b.v. LED Next Multi Downlight 300mm

