



Kenmerken

Is een klokarmatuur met zeer hoge lichtopbrengst tot 175 lm/W. Het perfecte energiezuinig LED alternatief voor traditionele gasontladingslampen van 250-400 Watt. Ideaal voor gebruik in ruimtes met hoge plafond vanaf 4 tot 16 meter.


Dankzij de verschillende accessoires zoals een prismatische of aluminium kap kan het licht diffuus gemaakt worden en is daardoor comfortabeler voor werkomgevingen. Ideaal als er ook productie/assemblage werk wordt verricht bij lage plafonddoogtes <5meter. Vraag een vrijblijvende lichtcalculatie aan.

Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur	Bundel	Kleur
4377793	LED Highbay Halo 100W 4000K 17500lm 85D Zwart UGR<22 (250W)	100	17500	175	4000	80	50000	85°	Zwart
4377816	LED Highbay Halo 120W 4000K 21000lm 85D Zwart UGR<22 (400W)	120	21000	175	4000	80	50000	85°	Zwart
4377809	LED Highbay Halo 150W 4000K 26250lm 85D Zwart UGR<22 (400W)	150	26250	175	4000	80	50000	85°	Zwart

Maattekening

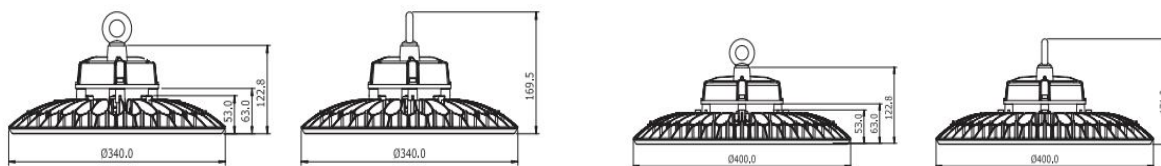

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Nom. omgevingstemperatuur volgens	-10°C 40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	10

Prestaties	
UGR	-
Dimbaar	Nee

Accessoires



4377878
LED Highbay Halo
Ketting 1m incl. Haak



4377854
LED Highbay Halo
Montagebeugel Wand/
Plafond voor 100-
150W

