

LED MODULE MICO

MODULAIR & DUURZAAM

De Mico is een multifunctionele LED Module t.b.v. MR16 spot armaturen. Inclusief 3-CCT (2700K-3000K-4000K), facet-reflector 36° spreiding en optimale koeling dankzij aluminium behuizing. Verkrijgbaar met Osram fase dim of DALI-2+Pushdim drivers met ENEC. Multiwatt tussen 8-10W of 8-12W. Ontworpen voor professionele lichtplannen dankzij levensduur >100.000 (L80). 5 jaar garantie.



COMFORTABEL LICHTBEELD
CRI95

MODULAIR ONTWERP
Fase-Dimbaar
DALI 2



ZEER EFFICIËNT
100lm/W - 112lm/W



UNIVERSEEL DESIGN

Toe te passen op meerdere spot series uit ons assortiment
Ook met ingebouwde bladveer!



KENMERKEN

- ✓ 3-CCT 2700-3000-4000K
- ✓ Fase dimbaar of DALI-2 Push dim
- ✓ Multiwatt 8-10W / 8-12 W
- ✓ Te combineren met IP65 spots
- ✓ Dimbereik 1-100%
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Luxe woningen
- ✓ Woningbouw
- ✓ Retail
- ✓ Hotels
- ✓ Restaurants



3in1 Multikleur
2700K, 3000K, 4000K



OSRAM
Multiwatt drivers



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	8-10W & 12W
Lichtstroom:	800-1350lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (2700-3000-4000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>95
Lichtbundelspreiding:	36°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20
Bedrijfstemperatuur:	-20°C – +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij

IP20TOT 112LM/WUGR<10DALI2OSRAM

LED

2700K

3000K

4000K


MULTI KLEUR

MULTI WATT

FASE

ZWART

AFMETINGEN

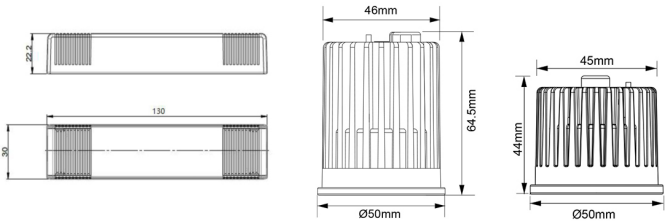

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
2014022	Pragmalux Mico LED Module 12W 1200-1350lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI95 36° incl.Osram DALI2 driver	12	1200-1350	2700- 3000- 4000
2014015	Pragmalux Mico LED Module 8-10W 800-1100lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI95 36° incl.Osram DALI2 driver	8-10	800-1100	2700- 3000- 4000
2014008	Pragmalux Mico LED Module 12W 1200-1350lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI95 36° incl.Osram fase dimbare driver	12	1200-1350	2700- 3000- 4000
2013995	Pragmalux Mico LED Module 8-10W 800-1100lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI95 36° incl.Osram fase dimbare driver	8-10	800-1100	2700- 3000- 4000