



## Kenmerken

Met de Orion LED module komen een hoge lichtopbrengst en een lage UGR samen dankzij de slimme lichtdistributie. Met behulp van de inbouwbeugel klik je de module eenvoudig in een plafondplaat (max. 40mm), golvend plafond... Kies voor verlichting boven de werkplek, in gangen, winkels, accentverlichting langs de muren, wees creatief!


Je kan 2 tot 4 modules op één driver aansluiten.

## Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4375355	LED Orion Module 13W 3000K 1685lm Dimbaar	13	1685	130	3000	80	59000	41-80°	Wit
4375362	LED Orion Module 13W 4000K 1775lm Dimbaar	13	1775	130	4000	80	59000	41-80°	Wit

## Maattekening

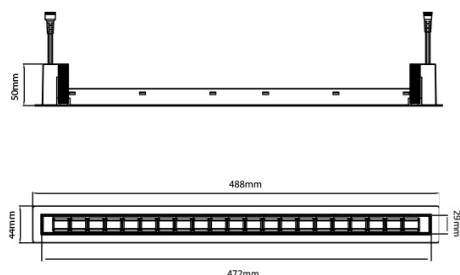

## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.95

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	≤19
Dimbaar	Optioneel

## Accessoires



4378332  
Koppelsnoer wit 60 cm male - female rond

4378349  
Koppelsnoer wit 150 cm male - female rond

4378356  
Koppelsnoer wit 200 cm male - female rond

4377281  
LED Driver 40W Dip Switch 400 tot 1100mA - 1-10V Dimbaar

4376444  
LED Universeel DALI2 Driver Max. 600mA/29W

4378288  
LED Driver Dip Switch 650 tot 1000mA niet dimbaar

4376437  
LED Universeel DALI2 driver max. 1000mA/53W

4379308  
LED Universeel DALI2 driver max. 1100mA/48W loopable