



Kenmerken

De dream panelen geven een zeer comfortabel lichtbeeld en zijn daarom ideaal voor toepassing in kantoor- en zorgomgevingen. De armaturen zijn slechts 9mm dun, strak afgewerkt en er zijn geen naden en andere oneffenheden zichtbaar.

Het is mogelijk om het aansluitnoer aan de driver te laten monteren. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Detail




Drivers (driver niet inbegrepen)

4378288 LED Driver Dip Switch 650 tot 1000mA niet dimbaar	4377281 LED Driver Dip Switch dimbaar 1-10V 400 tot 1100mA	4376437 LED Universeel DALI2 driver max. 1000mA/53W	4371449 LED Driver Dip Switch 25 tot 40W 1050mA	4374556 LED Driver Philips CertaDrive 36W 900mA	4371463 LED Driver Philips DALI 230V 1100mA	4376055 LED Play driver 40W dimbaar 230V/1000mA

Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4375409	LED Paneel 30x120cm Dream CRI>90 3000K UGR<19	40	3800	95	3000	90	50000	>80°	Wit
4375416	LED Paneel 30x120cm Dream CRI>90 4000K UGR<19	40	3800	95	4000	90	50000	>80°	Wit
4375386	LED Paneel 60x60cm Dream CRI>90 3000K UGR<19	40	3800	95	3000	90	50000	>80°	Wit
4375393	LED Paneel 60x60cm Dream CRI>90 4000K UGR<19	40	3800	95	4000	90	50000	>80°	Wit

Maattekening

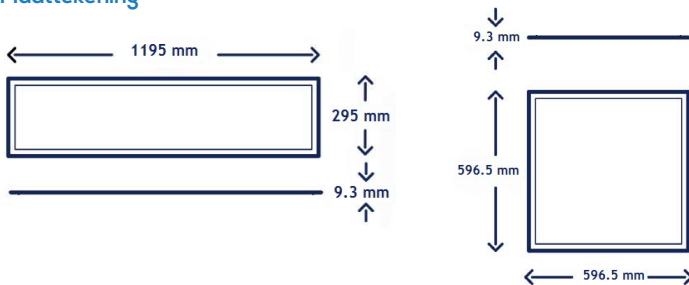

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	≤19
Dimbaar	Optioneel

Accessoires

4375775 LED Paneel opbouw set 60x60cm IL-P595	4377137 LED Paneel opbouw set 60x60cm IL-P595	Op aanvraag Snoer zwart 50cm Wieland 2x0,75mm	Op aanvraag Aansluitleiding 2,0m H03VW1Z- F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

