




Kenmerken

De nieuwe generatie led-panels Easyfit Next (UGR 22). Alle armaturen voldoen aan de NEN 12464-1 norm. De Next varianten zijn ideaal voor de algemene ruimtes van kantoren, wachtruimtes van een zorginstellingen en in gangen.

Omdat wij de armaturen ontwerpen in eigen beheer, weten we precies wat erin zit en kunnen we je 7 jaar garantie geven. We belasten de armaturen met onze drivers niet maximaal (80%) en de lenzen op de leds zijn gemaakt van PMMA, een kleurvast kunststof. Wij garanderen een lumenbehoud van 70% na 50.000 uur. Bij normaal gebruik (8 branduren per dag), kom je in 7 jaar aan slechts 20.440 uur, geen zorgen dus!


Inclusief CE & ENEC gecertificeerde NO Flick aan/ uit driver.

Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4378370	LED Paneel 60x60cm Easyfit Next 30W 3000K 3925lm UGR<22	30	3925	130	3000	82	50000	>80°	Wit
4378387	LED Paneel 60x60cm Easyfit Next 30W 4000K 3990lm UGR<22	30	3990	130	4000	82	50000	>80°	Wit
4378394	LED Paneel 30x120cm Easyfit Next 30W 3000K 3920lm UGR<22	30	3920	130	3000	82	50000	>80°	Wit
4378400	LED Paneel 30x120cm Easyfit Next 30W 4000K 3940lm UGR<22	30	3940	130	4000	82	50000	>80°	Wit

Maattekening

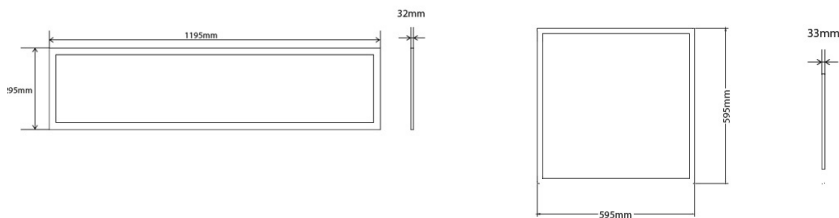

Specificaties

Electrical data

Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.95

Temperatuur

Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten

Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties

UGR	≤22
Dimbaar	Nee

Accessoires



4607764
LED Paneel opbouw set 60x60cm

4607771
LED Paneel opbouw set 120x30

4377946
Aansluitdoos universeel

Op aanvraag
Snoer zwart 50cm Wieland 2x0,75mm

Op aanvraag
Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2.5A/250V