



Kenmerken



Opale LED panelen zijn heel populair, maar dit ontwerp heeft ook nadelen. Er gaat veel licht verloren omdat het alle kanten op gaat. Het Orion paneel van Interlight is zo vormgegeven dat het licht veel slimmer gedistribueerd wordt. Het licht gaat direct naar beneden, de werkplek. Dit heeft 2 grote voordelen: je hebt minder energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de werkplek te krijgen én het geeft veel meer rust in het plafond! Zowel in grote kantoorruimtes als kleine ruimtes is dit ideaal.

Detail



Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4374648	LED Paneel 30x120cm Orion 28W 3000K 3500lm UGR<16 (2x28W)	28	3500	125	3000	80	50000	41-80°	Wit
4374655	LED Paneel 30x120cm Orion 28W 4000K 3606lm UGR<16 (2x28W)	28	3606	129	4000	80	50000	41-80°	Wit
4374488	LED Paneel 60x60cm Orion 28W 3000K 3500lm UGR<16 (4x14W)	28	3500	125	3000	80	50000	41-80°	Wit
4374495	LED Paneel 60x60cm Orion 28W 4000K 3606lm UGR<16 (4x14W)	28	3606	129	4000	80	50000	41-80°	Wit
5276524	LED Paneel 30x120cm Orion 28W 3000K 3500lm UGR<16 (2x28W)	28	3500	125	3000	80	50000	41-80°	Zwart
5276364	LED Paneel 30x120cm Orion 28W 4000K 3606lm UGR<16 (2x28W)	28	3606	129	4000	80	50000	41-80°	Zwart
5276500	LED Paneel 60x60cm Orion 28W 3000K 3500lm UGR<16 (4x14W)	28	3500	125	3000	80	50000	41-80°	Zwart
5276302	LED Paneel 60x60cm Orion 28W 4000K 3606lm UGR<16 (4x14W)	28	3606	129	4000	80	50000	41-80°	Zwart

Maattekening

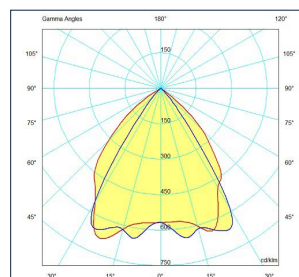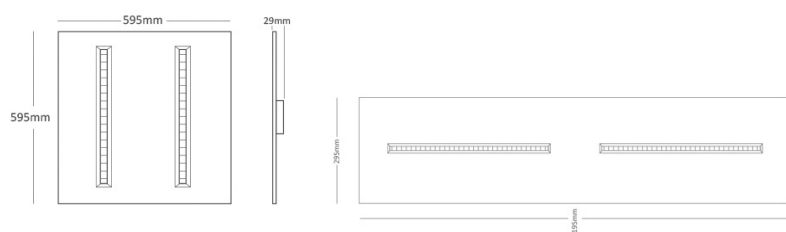

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.95

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	≤16
Dimbaar	Nee