

LED Downlight pendel CREATOR



Kenmerken

De Creator Pro X pendel armaturen zijn beschikbaar in twee maten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd.

Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar. De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen.

Met het schuifje achterop de led-module is de lichtkleur instelbaar (3000/4000/5700K). Het armatuur is 1-10V of Dali dimbaar. Bestel zelf je driver. Zie de dimtest op onze website voor een overzicht van compatibele dimmers.

Detail



Drivers (driver niet inbegrepen)



4377274
LED Driver Dip Switch dimbaar 1-10V 160 tot 350mA



4376444
LED Universeel DALI2 driver max. 600mA/25W



4377281
LED Driver Dip Switch dimbaar 1-10V 400 tot 1100mA




4378288
LED Driver Dip Switch 650 tot 1000mA niet dimbaar



4376437
LED Universeel DALI2 driver max. 1000mA/55W

Artik code	Omschrijving	W	lm	Kelvin	CRI	Levensduur	Bundel	Kleur
4377182	LED DL Pendel Creator Pro X 15W 3000K-5700K 3-CCT 1350lm Ø154 F - H Ø165 - 1-10V Dimbaar (2x18W)	15	1350	3000-5700	>80	50000	>80°	Wit
4377212	LED DL Pendel Creator Pro X 34W 3000K-5700K 3-CCT 3500lm Ø203 F - H Ø173 - 1-10V Dimbaar (2x42W)	34	3500	3000-5700	>80	50000	>80°	Wit

Maattekening

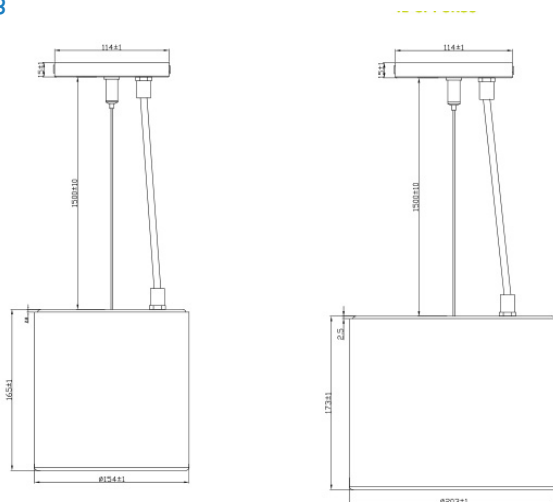

Accessoires



4377380
Creator Pro X Ø150 reflector mat zilver



4377397
Creator Pro X Ø150 reflector zwart



4377403
Creator Pro X Ø150 reflector goud



4377441
Creator Pro X Ø221 reflector mat zilver



4377458
Creator Pro X Ø221 reflector zwart



4377465
Creator Pro X Ø221 reflector goud

LED Downlight pendel CREATOR

Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	-
Dimbaar	Optioneel

