



Kenmerken

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in wit en geborsteld chroom.

De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar!

De Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen!

LET OP:





De basisset IL-CBSET is benodigd bij dit armatuur. In de enkele versie wordt geen driver bijgeleverd!

Detail



Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur	Bundel
4377618	LED Inbouwspot Cabiled IP44 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Geborsteld Chroom Ø65 F - G Ø58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°
4377595	LED Inbouwspot Cabiled IP44 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Wit Ø65 F - G Ø58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°
4378127	LED Inbouwspot Cabiled IP44 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Zwart Ø65 F - G Ø58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°
4377557	LED Inbouwspot Cabiled IP44 Basisset 2x 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Geborsteld Chroom Ø65F - GØ58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°
4377533	LED Inbouwspot Cabiled IP44 Basisset 2x 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Wit Ø65 F - G Ø58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°
4378110	LED Inbouwspot Cabiled IP44 Basisset 2x 4W 2700K CRI>90 36D 260lm Zwart Ø65 F - G Ø58 - Dimbaar	4	260	65	2700	>90	50000	36°

Maattekening

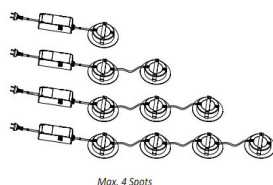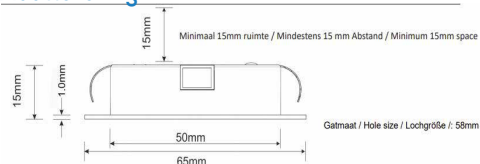

Specificaties

Electrical data

Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.85

Temperatuur

Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
-------------------------------------	------

Certificaten

Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties

UGR	-
Dimbaar	Ja


Accessoires



4377588
LED Inbouwspot
Cabiled Opbouwring
Geborsteld Chroom



4377571
LED Inbouwspot
Cabiled Opbouwring
Wit




4378134
LED Inbouwspot
Cabiled Opbouwring
Zwart

Distrlight
voor de installateur

Distrlight
Mispelhoefstraat 31 5651 GK Eindhoven
085-130 63 48 www.distrlight.com info@distrlight.com

Onder voorbehoud van fouten en drukfouten. Lichtstroomtolerantie: +/- 10%. Tolerantie stroomverbruik: +/- 10%.

Versie: december 2020



Blz 1/1

Blz 1/1