




Kenmerken

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past.


Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geïsoleerd.

Detail



| Artik code | Omschrijving | W | lm | Kelvin | CRI | Levensduur | Bundel | Kleur |
|------------|---|---|-----|--------|-----|------------|--------|-------|
| 4376284 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond 4W 2700K CRI>95 45D 230lm Wit Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 230 | 2700 | >95 | 50000 | 45° | Wit |
| 4376307 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond 4W 2700K CRI>95 45D 230lm Zwart Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 230 | 2700 | >95 | 50000 | 45° | Zwart |
| 4376291 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond 4W 3000K CRI>95 45D 235lm Wit Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 235 | 3000 | >95 | 50000 | 45° | Wit |
| 4376314 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond 4W 3000K CRI>95 45D 235lm Zwart Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 235 | 3000 | >95 | 50000 | 45° | Zwart |
| 4376321 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond Kantelbaar 4W 2700K CRI>95 45D 230lm Wit Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 230 | 2700 | >95 | 50000 | 45° | Wit |
| 4376345 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond Kantelbaar 4W 2700K CRI>95 45D 230lm Zwart Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 230 | 2700 | >95 | 50000 | 45° | Zwart |
| 4376338 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond Kantelbaar 4W 3000K CRI>95 45D 235lm Wit Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 235 | 3000 | >95 | 50000 | 45° | Wit |
| 4376352 | LED Inbouwspot Camicro IP44 Rond Kantelbaar 4W 3000K CRI>95 45D 235lm Zwart Ø50 F - G Ø44 - Dimbaar | 4 | 235 | 3000 | >95 | 50000 | 45° | Zwart |

Maattekening

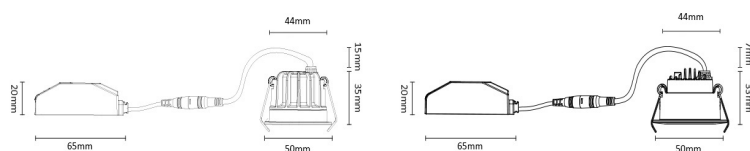

Specificaties

| Electrical data | |
|------------------------|-------|
| Ingangsspanning (V) | 230 |
| Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Arbeidsfactor (λ) | ≥0.9 |

| Temperatuur | |
|-------------------------------------|------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur | 25°C |

| Certificaten | |
|----------------------|------|
| Armatuur certificaat | CE |
| IP-classificatie | IP44 |
| Beschermingsklasse | II |
| IK-classificatie | 02 |

| Prestaties | |
|------------|----|
| UGR | - |
| Dimbaar | Ja |