



## Kenmerken

Niet verblindend en kantelbaar (25°) compacte spot met geïntegreerde LED en een beperkte inbouwdiepte. Perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik.

De inbouwspot heeft een zaagmaat van Ø75mm en een buitenmaat van Ø88mm.


Dit product wordt geleverd inclusief driver.

## Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B50	Bundel	Kleur
4378592	LED Spot Luchtdicht IP44 6W 2700K Zwart Dimbaar	6	384	64	2700	80	40000	36°	Zwart
8669366	LED Spot Luchtdicht IP44 6W 2700K Geb. Chroom Dimbaar	6	384	64	2700	80	40000	36°	Geb. Chroom
4378837	LED Spot Luchtdicht IP44 6W 2700K Goud Dimbaar	6	384	64	2700	80	40000	36°	Goud
4370688	LED Spot Luchtdicht IP44 6W 2700K Chroom Dimbaar	6	384	64	2700	80	40000	36°	Chroom
8669359	LED Spot Luchtdicht IP44 6W 2700K Wit Dimbaar	6	384	64	2700	80	40000	36°	Wit
8669373	LED Spot Luchtdicht IP44 6W CTA 2000-2700K Geb. Chroom Dimbaar	6	434	72	2000-2700	90	40000	36°	Geb. Chroom
4370640	LED Spot Luchtdicht IP44 6W CTA 2000-2700K Wit Dimbaar	6	434	72	2000-2700	90	40000	36°	Wit

## Maattekening

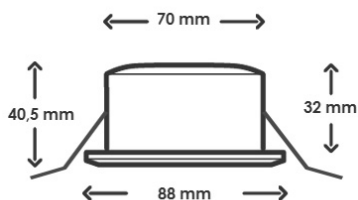

## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.90
	≥0.85 (CTA)
Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02
Prestaties	
Dimbaar	Ja