

LED WANDARMATUUR BRIQ


ARCHITECTONISCH EN MODULAIR

De BRIQ gevelarmatuur verenigt esthetiek en functie in één ontwerp. De moderne, strakke behuizing past naadloos in architectonische gevelconcepten, terwijl de behuizing van slagvast (IK10) spuitgietaluminium met duurzame C4-poedercoating zorgt voor maximale levensduur – ook in veeleisende omgevingen. Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

2 KLEUREN




LEVENSDUUR
TOT 100.000 UUR

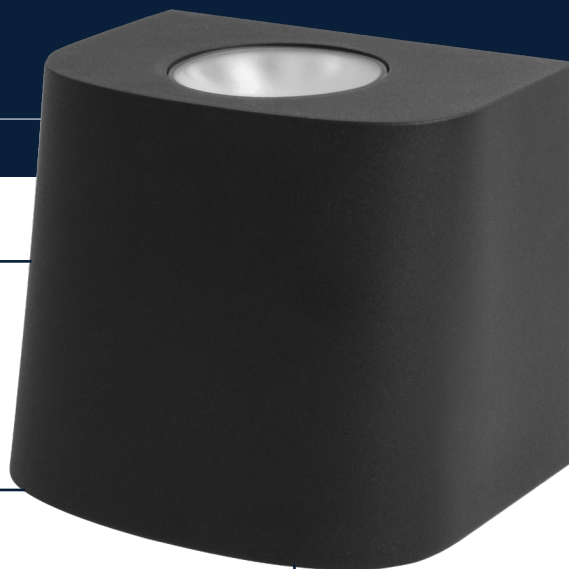

2 IN 1
UP-/DOWNLIGHT
Selecteerbaar



120°



**PREFAB SLEUVEN/
INGANGEN**
Voor voedingskabels

MODULAIR ONTWERP
Daglichtsensor
(Licht-Donker)
Noodverlichting
Dimbaar
DALI



BRIQ is modulaair configureerbaar met o.a. DALI-2, fase dimming, schemerschakeling en noodfunctie. De geïntegreerde 2-in-1 kleurinstelling (3000K/4000K) en selecteerbare up/downlight maken het armatuur breed inzetbaar in wooncomplexen, entrees, galerijen en utiliteitsbouw.

KENMERKEN

- ✓ Spuitgietaluminium behuizing, slagvast (IK10) / C4
- ✓ C4-poedercoating voor corrosiegevoelige omgevingen
- ✓ IP65: stof- en waterdicht, onderhoudsarm
- ✓ Up/downlight selecteerbaar (2-in-1)
- ✓ 2-in-1 kleurinstelling:
3000K (warm wit) & 4000K (neutraal wit)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L90B10)
- ✓ Geschikt voor circulair onderhoud: component vervangbaar

TOEPASSINGEN

- ✓ Gevelverlichting bij appartementen en wooncomplexen
- ✓ Entrees van utiliteitsgebouwen
- ✓ Overdekte looproutes en galerijen
- ✓ Buitenverlichting bij vluchtwegen en nooduitgangen
- ✓ Openbare ruimten en parkeergarages
- ✓ Renovatieprojecten én nieuwbouw

C4 CORROSIEBESTENDIG



SPUITGIET ALUMINIUM
Poedercoating



CIRCULARITEIT
Componenten vervangbaar



