




# LED PLAFONNIÈRE / WANDARMATUUR OVALO

## MODERN EN ZUINIG

De Ovalo LED armaturen zijn aantrekkelijke en energiezuinige armaturen met een fraai diffuus lichtbeeld. Dankzij de IP65 normering en design multifunctioneel toe te passen als binnen- en buitenarmatuur. Stootvaste behuizing (IK08) van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, verkrijgbaar in wit of zwart. Zeer geschikt voor renovatie én nieuwbouw. Beschikbaar met schemerschakelaar of bewegingssensor en met diverse sierranden voor een hoogwaardig design.

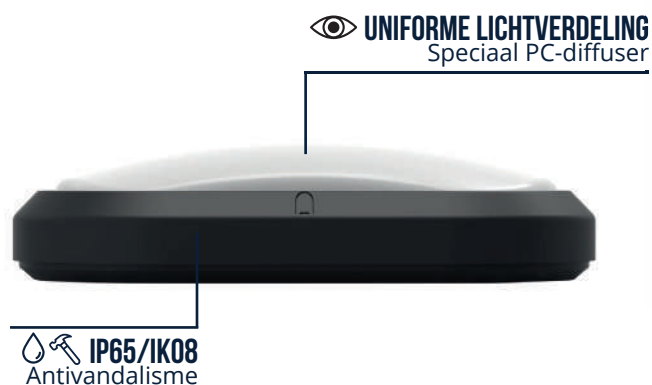

**MODULAIR ONTWERP**  
Bewegingssensor  
Daglichtsensor



Standaard voorzien van 2 lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit) (2-in-1), in te stellen via een lichtkleurschakelaar. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Ovalo armaturen een uitstekende investering.

## KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 2-in-1 3000K, 4000K en 6000K in 1
- ✓ tot 90 lm/w (tot 50% energiebesparing t.o.v. PL of TL)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65 en IK08
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Woonwijken



**Multi-Kleur**  
3000K - 4000K












**Halve of Grill afscherming**  
Wit of Zwart






**PRODUCTGEGEVENS**

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	5W
Lichtstroom:	450lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K (<4 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,70
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij


IP65 IK08  650°GWT TOT 90LM/W  120°  

OPAAL DIFFUSER

**AFMETINGEN**



**BESTELGEGEVENS**

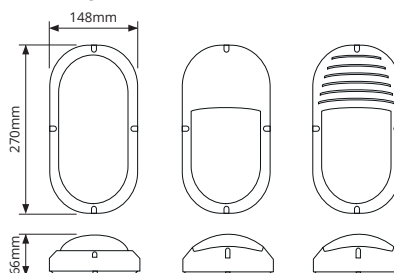Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin	Kleur
1000893	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Wit Ø270	5	450	3000-4000	Wit
1000893-S	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Wit Ø270 + Bewegingssensor	5	450	3000-4000	Wit
1000893-DS	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Wit Ø270 + Daglichtsensor	5	450	3000-4000	Wit
1000909	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Zwart Ø270	5	450	3000-4000	Zwart
1000909-S	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Zwart Ø270 + Bewegingssensor	5	450	3000-4000	Zwart
1000909-DS	Bulkhead Ovalo IP65 5W 3000K-4000K 2-CCT 450lm Zwart Ø270 + Daglichtsensor	5	450	3000-4000	Zwart
1000527	Bulkhead Ovalo IP65 Grill Afscherming Wit				Wit
1000534	Bulkhead Ovalo IP65 Grill Afscherming Zwart				Zwart
1000503	Bulkhead Ovalo IP65 Halve Afscherming Wit				Wit
1000510	Bulkhead Ovalo IP65 Halve Afscherming Zwart				Zwart



Grill Afscherming Wit 1000527	Grill Afscherming Zwart 1000534	Halve Afscherming Wit 1000503	Halve Afscherming Zwart 1000510
--	--	--	--