



LED PLAFONNIÈRE / WANDARMATUUR VENUS G2

288 FUNCTIONALITEITEN IN 1

De Venus armaturen zijn bij uitstek geschikt als algemene verlichting in entrees, gangen, trappenhuizen, portieken en buitengevels. Vandalismebestendig (IK10) en geschikt voor binnen- en buiten toepassingen. Dankzij de (4-in-1) multi-watt / lumen kan met één armatuur alle wattages CFL-armaturen vervangen worden waarmee 50% tot 80% energie wordt bespaard. In dim-modus verbruikt het armatuur slechts 2 Watt.

ANTIVANDALISME

Schroeven



IP65/IK10



4 INGANGEN

Achterzijde
Zijkanten



MODULAIR ONTWERP

Bewegingssensor
Daglichtsensor
Corridorfunctie
Master-Slave
Noodverlichting



3000K

4000K

6000K

8W

11W

15W

18W

UGR<22
UNIFORME LICHTVERDELING
Speciaal LED lens
PMMA-diffuser


Standaard voorzien van geïntegreerde driver met 3-in-1 lichtkleurschakelaar, waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6000K (neutraal wit). LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 50.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Venus armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 3-in-1 3000K, 4000K en 5000K
- ✓ tot 116 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-staps dimming (hoog-laag-"uit")
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65
- ✓ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages



Multi-Kleur/Watt
Modulair design

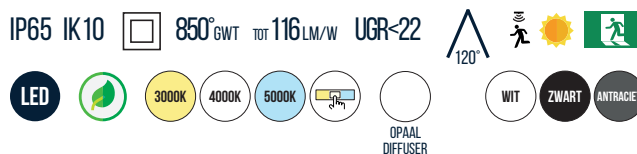
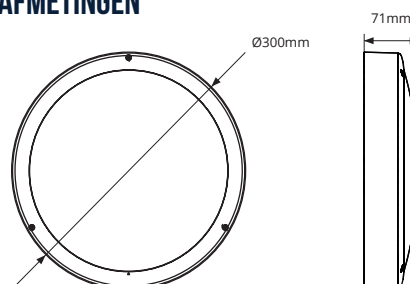


Renovatie
Ø 370mm / Wit en Zwart



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	8-11-15-18W (Dipswitches)
Lichtstroom:	900-2025lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000-5000K (<4 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij

**AFMETINGEN****BESTELGEGEVENS**

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1000152	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300	8-18	900-2025
1000152-S	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Daglicht & Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-N	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Nood	8-18	900-2025
1000152-SN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000152-DSN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Daglicht & Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000213	Bulkhead Venus G2 Master-Slave Kabel		
1000169	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Wit RAL9003		
1000183	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Zwart RAL9004		
1000176	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Antracietgrijs RAL7016		
1001081	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Wit RAL9003		
1001104	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Zwart RAL9004		

Master-Slave
KabelØ300 Ring
Wit RAL9003Ø300 Ring
Zwart RAL9004Ø300 Ring
Antracietgrijs
RAL7016Ø370 Ring
Wit RAL9003Ø370 Ring
Zwart RAL9004