



LED DOWNLIGHT SPECTRE IP54

FLEXIBEL, INNOVATIEF EN ENERGIEZUINIG

De Spectre-serie bieden maximale flexibiliteit bij het representatief uitlichten van kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Dankzij IP54 ook in vochtige ruimten toe te passen. Met een efficiëntie tot 115 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard t.o.v. PL-armaturen. Armaturen zijn conform EN 12464-1:2021. Verkrijgbaar met witte en mat zwarte sierrand.



1 DOWNLIGHT 5 LICHTSTURINGEN
Maximale flexibiliteit

1-10V PushDim



ENERGIE-EFFICIËNT
60% Energiebesparing


Standaard voorzien van longlife flikkervrije driver met instelbare lichtstroom (multilumen 8-in-1) en 3-in-1 lichtkleurschakelaar (multicolour), waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 5700K (daglicht) gekozen kan worden. Met een verwachte levensduur van 106.000 wordt substantieel bespaard op onderhouds- en vervangingskosten.

KENMERKEN

- ✓ 8-in-1 wattage (multi-lumen)
- ✓ 3-in-1 lichtkleur 3000K, 4000K en 5700K
- ✓ tot 115 lm/w (60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B10)
- ✓ Onderhoudsvrij IP54
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Badkamers, keukens en werkplaatsen
- ✓ Algemene verlichting

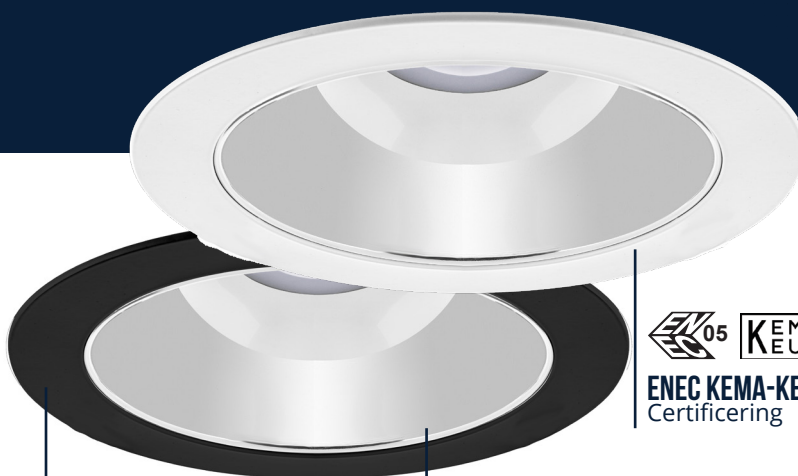

KEMA
ENEC KEMA-KEUR
Certificering




SMART READY
Draadloze en bedraad systeem

COMFORTABEL LICHTBEELD
conform EN-12464:1

IP54
(kamerzijde)



3 IN 1
MultiKleur



PHILIPS
MultiWatt 8 in 1 Driver



OPVULRING Ø286mm
Accessoire (Wit/Zwart)

NIEUW!



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	6-25W
Lichtstroom:	670-2750lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (3000-4000-5700K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP54-20/IK06
Bedrijfstemperatuur:	-20°C – +40°C
Levensduur:	>106.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flikkervrij

IP20
IP54

IK06

 650°GWT TOT 110 LM/W

UGR<22

 90°













3000K

4000K

5700K





MATT
SPIEGELOPTIEK



STEKERBAAR
CONNECTOR




SMART
READY

WIT

ZWART

AFMETINGEN

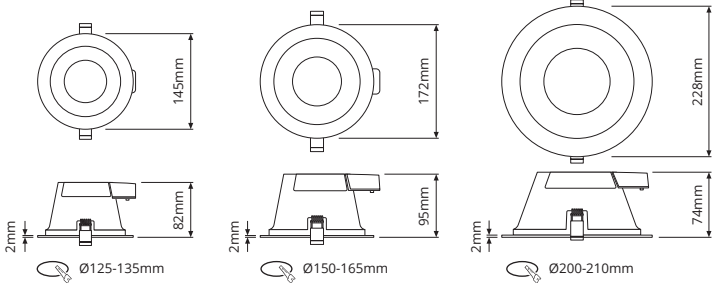

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Ømm
1000343-PH-350	Downlight Spectre IP54 13-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	13-6	1500-670	Wit	145
1000350-PH-350	Downlight Spectre IP54 19-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	19-6	670-2300	Wit	172
1000367-PH-350	Downlight Spectre IP54 19-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	19-6	670-2300	Wit	228
1000343-PR-UN-350	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	14-10	1550-1050	Wit	145
1000350-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Wit	172
1000367-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Wit	228
1000343-PH-DA-350	Downlight Spectre IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	14	1550-1450	Wit	145
1000350-PH-DA-500	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	18	2200-2100	Wit	172
1000367-PH-DA-500	Downlight Spectre IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	20	2300-2200	Wit	228
Z1000343-PH-350	Downlight Spectre IP54 13-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	13-6	1500-670	Zwart	145
Z1000350-PH-350	Downlight Spectre IP54 19-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	19-6	670-2300	Zwart	172
Z1000367-PH-350	Downlight Spectre IP54 19-6W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Driver	19-6	670-2300	Zwart	228
Z1000343-PR-UN-350	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	14-10	1550-1050	Zwart	145
Z1000350-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Zwart	172
Z1000367-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Zwart	228
Z1000343-PH-DA-350	Downlight Spectre IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	14	1550-1450	Zwart	145
Z1000350-PH-DA-500	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	18	2200-2100	Zwart	172
Z1000367-PH-DA-500	Downlight Spectre IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	20	2300-2200	Zwart	228
1000343-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver (1x18W)	14	1450-1550	Wit	145
1000343-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (1x18W)	14	1450-1550	Wit	145
1000343-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit(1x18W)	14	1450-1550	Wit	145
1000343-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (1x18W)	14	1450-1550	Wit	145
Z1000343-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm zwart Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver (1x18W)	14	1450-1550	Wit	145
Z1000343-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm zwart Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (1x18W)	14	1450-1550	Zwart	145
Z1000343-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm zwart Ø145 Buitenmaat - Gatmaat Ø125-135 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (1x18W)	14	1450-1550	Zwart	145
Z1000343-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT 1450-1550lm zwart Ø145 Buitenmaat- Gatmaat Ø125-135+TCI DALI Driver incl.3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1in2uit(1x18W)	14	1450-1550	Zwart	145
1000350-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver (2x18W)	18	2100-2200	Wit	172

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Ømm
1000350-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x18W)	18	2100-2200	Wit	172
1000350-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x18W)	18	2100-2200	Wit	172
1000350-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165+TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x18W)	18	2100-2200	Wit	172
Z1000350-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm zwart Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver (2x18W)	18	2100-2200	Zwart	172
Z1000350-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm zwart Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x18W)	18	2100-2200	Zwart	172
Z1000350-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm zwart Ø172 Buitenmaat - Gatmaat Ø150-165 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x18W)	18	2100-2200	Zwart	172
Z1000350-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT 2100-2200lm zwart Ø172 Buitenmaat- Gatmaat Ø150-165+TCI DALI Driver incl.3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1in2uit (2x18W)	18	2100-2200	Zwart	172
1000367-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver (2x26W)	20	2200-2300	Wit	228
1000367-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x26W)	20	2200-2300	Wit	228
1000367-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x26W)	20	2200-2300	Wit	228
1000367-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210+TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x26W)	20	2200-2300	Wit	228
Z1000367-TC-DA	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm zwart Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver (2x26W)	20	2200-2300	Zwart	228
Z1000367-TC-DA-ST3	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm zwart Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x26W)	20	2200-2300	Zwart	228
Z1000367-TC-DA-EUR	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm zwart Ø228 Buitenmaat - Gatmaat Ø200-210 +TCI DALI Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x26W)	20	2200-2300	Zwart	228
Z1000367-TC-DA-ST3S	Downlight Spectre SR IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT 2200-2300lm zwart Ø228 Buitenmaat- Gatmaat Ø200-210+TCI DALI Driver incl.3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting,1in2uit (2x26W)	20	2200-2300	Zwart	228
1029221	Opvulring buitenmaat Ø286mm zaagmaat Ø210-270mm Wit			Wit	
1029238	Opvulring buitenmaat Ø286mm zaagmaat Ø210-270mm Zwart			Zwart	
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest				
Stekerbare kabels en splitters - Compatibel met Wieland® GST18® en Adels					

ACCESSOIRES



Opvulring
Ø286mm
1029221



Opvulring
Ø286mm
1029238



Noodmodule
Kit
1000282



Stekerbare kabels
en splitters
Eca-Cca-B2ca