




LED DOWNLIGHT SPECTRE IP54

FLEXIBEL, INNOVATIEF EN ENERGIEZUINIG

De Spectre-serie bieden maximale flexibiliteit bij het representatief uitlichten van kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Dankzij IP54 ook in vochtige ruimten toe te passen. Met een efficiëntie tot 115 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard t.o.v. PL-armaturen. Armaturen zijn conform EN 12464-1:2021. Verkrijgbaar met witte en mat zwarte sierrand.

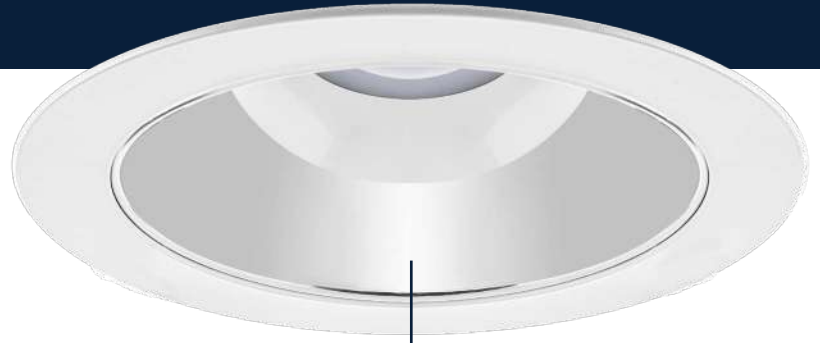

COMFORTABEL LICHTBEELD
conform EN-12464:1

IP54
(kamerzijde)



1 DOWNLIGHT 5 LICHTSTURINGEN

Maximale flexibiliteit

1-10V PushDim



Standaard voorzien van longlife flikkervrije driver met instelbare lichtstroom (multilumen 4-in-1) en 3-in-1 lichtkleurschakelaar (multicolour), waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 5700K (daglicht) gekozen kan worden. Met een verwachte levensduur van 50.000 wordt substantieel bespaard op onderhouds- en vervangingskosten.

KENMERKEN

- ✓ 4-in-1 wattage (multi-lumen)
- ✓ 3-in-1 lichtkleur 3000K, 4000K en 5700K
- ✓ tot 115 lm/w (60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Levensduur tot 50.000 uur (L80B10)
- ✓ Onderhoudsvrij IP54
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Badkamers, keukens en werkplaatsen
- ✓ Algemene verlichting



OSRAM
MultiWatt 4 in 1 Driver




ZWARTE
versies




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	10-25W
Lichtstroom:	1050-2750lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (3000-4000-5700K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	> 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP54-20/IK06
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	>50.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij

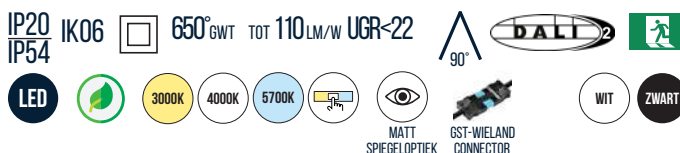

AFMETINGEN

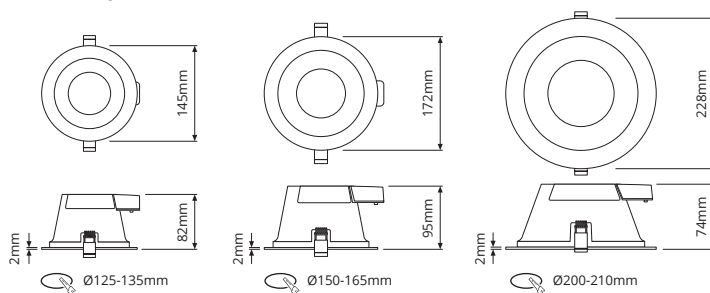

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Ømm
1000343-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 13W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	13	1310-1120	Wit	145
1000350-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	18	1980-1800	Wit	172
1000367-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 25W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	25	2750-2500	Wit	228
1000343-OS	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	14-10	1550-1050	Wit	145
1000350-OS	Downlight Spectre IP54 20-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	20-10	2200-1150	Wit	172
1000367-OS	Downlight Spectre IP54 20-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	20-10	2300-1150	Wit	228
1000343-PR-UN-300	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	14-10	1550-1050	Wit	145
1000350-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Wit	172
1000367-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Wit	228
1000343-PH-DA	Downlight Spectre IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	14	1550-1450	Wit	145
1000350-PH-DA	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	18	2200-2100	Wit	172
1000367-PH-DA	Downlight Spectre IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	20	2300-2200	Wit	228
Z1000343-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 13W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	13	1310-1120	Zwart	145
Z1000350-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	18	1980-1800	Zwart	172
Z1000367-PR-DIM	Downlight Spectre IP54 25W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Triac Dimmable Driver	25	2750-2500	Zwart	228
Z1000343-OS	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	14-10	1550-1050	Zwart	145
Z1000350-OS	Downlight Spectre IP54 20-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	20-10	2200-1150	Zwart	172
Z1000367-OS	Downlight Spectre IP54 20-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Osram Driver	20-10	2300-1150	Zwart	228
Z1000343-PR-UN-300	Downlight Spectre IP54 14-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	14-10	1550-1050	Zwart	145
Z1000350-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Zwart	172
Z1000367-PR-UN	Downlight Spectre IP54 25-10W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Uni. (Dali-1/10V-Push) Driver	25-10	1150-2750	Zwart	228
Z1000343-PH-DA	Downlight Spectre IP54 14W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	14	1550-1450	Zwart	145
Z1000350-PH-DA	Downlight Spectre IP54 18W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	18	2200-2100	Zwart	172
Z1000367-PH-DA	Downlight Spectre IP54 20W 3000K-5700K 3-CCT Incl. Philips Dali Driver	20	2300-2200	Zwart	228
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest GST - Wieland snoeren				



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag