



# LED BREEDSTRALER AUVA G2 ANTICORROSIE C5

## ROBUUST, EFFICIËNT EN MODULAIR

Deze Auva anticorrosie floodlight is speciaal ontworpen voor toepassing in omgevingen met hoge intensiteit van corrosieve stoffen en gassen. Toepasbaar in industriezones en langs kustgebieden met gemiddeld zout gehalte (max. 5 µg NaCl /m<sup>3</sup>), zoals de Nederlandse en Belgische kust. Daarnaast toepasbaar in zwembaden kustvaarders of scheepswerven. Bij montage dient de poedercoating met zorg te worden behandeld en niet te worden beschadigd. Alle onderdelen zijn speciaal behandeld met anticorrosieve materialen.



**ZEER EFFICIËNT**  
140lm/W



**IP66/IK08**




**UNIFORME LICHTVERDELING**  
Speciaal LED lens  
2 optieken in 1  
ULOR 0%




**DALI** 1-10V  
Optioneel


**VERSTELBAAR**  
270°



**10KV**  
Overspanningsbeveiliging



Symmetrisch



Asymmetrisch 55°x125°  
Standaard

## KENMERKEN


- ✓ Anti-corrosie armatuur geschikt voor C5 zones
- ✓ Volledige aluminium armatuur
- ✓ Dubbele corrosiewerende behandeling
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ tot 140 lm/w (>60% energiebesparing)
- ✓ Bescherming tegen hoge schakelpieken: 10 kV
- ✓ Inclusief 1.5 meter kabel
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Kustgebieden
- ✓ Zwembaden



**1.5 METER KABEL**  
Inclusief




**SPECIALE COATING**  
Anticorrosie CAT.5



**PRODUCTGEGEVENS**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Netspanning:          | 220-240V 50/60Hz                        |
| Wattage:              | 50-100-150-200-300W                     |
| Lichtstroom:          | 6000-13500-20500-27000-42000lm          |
| Kleurtemperatuur:     | 4000K (<4 SDCM)                         |
| Kleurweergave:        | >80                                     |
| Lichtbundelspreiding: | 55x125°                                 |
| Cosinus phi:          | ≥ 0,95                                  |
| Klasse:               | I                                       |
| Protectie:            | IP66/IK08                               |
| Bedrijfstemperatuur:  | -30°C – +50°C                           |
| Levensduur:           | 100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C |
| Driver:               | CE / ENEC / Flickervrij                 |

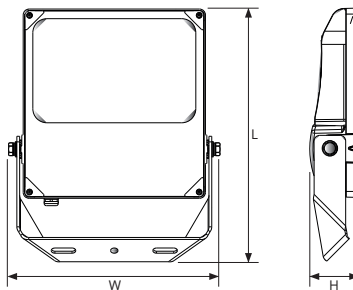**AFMETINGEN**

|   | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
|---|-----|------|------|------|------|
| L | 267 | 314  | 360  | 398  | 470  |
| W | 228 | 269  | 302  | 343  | 406  |
| H | 55  | 61   | 67   | 70   | 80   |

**BESTELGEGEVENS**

| Artikelcode          | Omschrijving                                                                       | W   | lm    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1028774              | Auva G2 special anti corrosie categorie C5 50W 6500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D   | 50  | 6500  |
| 1028781              | Auva G2 special anti corrosie categorie C5 100W 13500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D | 100 | 13500 |
| 1028804              | Auva G2 special anti corrosie categorie C5 150W 20500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D | 150 | 20500 |
| 1028828              | Auva G2 special anti corrosie categorie C5 200W 27000lm 4000k Asymmetrisch 55X125D | 200 | 27000 |
| 1028842              | Auva G2 special anti corrosie categorie C5 300W 42000lm 4000k Asymmetrisch 55X125D | 300 | 42000 |
| Optioneel Dali/1-10V |                                                                                    |     |       |