



LED BREEDSTRALER AUVA G2 IP66

ROBUUST, EFFICIËNT EN MODULAIR

De Auva G2 LED schijnwerpers zijn de ideale lux-voor-lux vervangers van HPI/HQI/SON armaturen, waarmee een energiebesparing tot 65% wordt gerealiseerd. Dankzij de diep asymmetrische lichtbundels (0% ULOR) bij uitstek geschikt als verlichting voor (bedrijfs)-terreinen, parkeerplaatsen, sportvelden, gevels en de uitlichting van objecten en aanlichten van gebouwen. Verkrijgbaar in 50W, 100W, 150W, 200W en 300W met een lichtstroom tot 42.000 lumen. Dankzij de IP66 en IK08 classificaties water- en stofdicht en vandalismebestendig.



ZEER EFFICIËNT
140lm/W



DALI 1-10V
Optioneel



VERSTELBAAR
270°

IP66/IK08


ONTLUCHTINGSVENTIL



UNIFORME LICHTVERDELING
Speciaal LED lens
2 optieken in 1
ULOR 0%



Symmetrisch



Asymmetrisch 55°x125°
Standaard



10KV
Overspanningsbeveiliging


Eenvoudige montage dankzij roteerbaar montagebeugel. Geschikt als mastverlichting met diameter (mm) Ø42, Ø60, Ø76 middels beschikbare accessoires. Standaard voorzien van flikkervrije driver. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Auva G2 armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ Hoogwaardige asymmetrische optieken;
- ✓ tot 140 lm/w (>60% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50);
- ✓ Bescherming tegen hoge schakelpieken: 10 kV
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK08
- ✓ Opties: DALI, 3000K, CCT, speciale coatings
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Terreinen
- ✓ Gevels
- ✓ Parking
- ✓ Industrie
- ✓ Billboards



IP68 CONNECTOR
Inclusief 1.5m kabel



ACCESSOIRES
Compleet assortiment




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	50-100-150-200-300W
Lichtstroom:	6000-13500-20500-27000-42000lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	55x125°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-30°C – +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij




AFMETINGEN

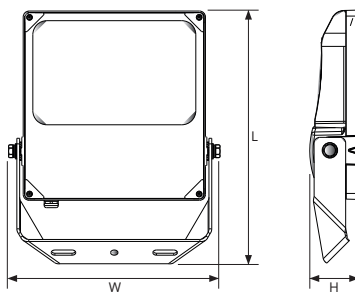

	50W	100W	150W	200W	300W
L	267	314	360	398	470
W	228	269	302	343	406
H	55	61	67	70	80

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1000657	Breedstraler Auva G2 IP66 50W 4000K 6500lm Asymmetrisch (100W)	50	6500
1000664	Breedstraler Auva G2 IP66 100W 4000K 13500lm Asymmetrisch (250W)	100	13500
1000671	Breedstraler Auva G2 IP66 150W 4000K 20500lm Asymmetrisch (400W)	150	20500
1000688	Breedstraler Auva G2 IP66 200W 4000K 27000lm Asymmetrisch (500W)	200	27000
1000695	Breedstraler Auva G2 IP66 300W 4000K 42000lm Asymmetrisch (1000W)	300	42000
4605432	Breedstraler Auva IP66 Bevestigingsbeugel paal Ø42		
4605449	Breedstraler Auva IP66 Bevestigingsbeugel paal Ø60		
4605456	Breedstraler Auva IP66 Bevestigingsbeugel paal Ø76		
1000268	Breedstraler Auva IP66 2-Voudig Bevestigingsbeugel paal Ø42-60		
1000251	Breedstraler Auva IP66 3-Voudig Bevestigingsbeugel paal Ø42-60		
1000275	Breedstraler Auva IP66 50W Muursteun Bevestigingsbeugel 1m		
1000800	Breedstraler Auva 50-150W Bevestigingsklem paal Ø40-90mm		
1000817	Breedstraler Auva 200-300W Bevestigingsklem paal Ø40-150mm		
4605463	Breedstraler Auva IP66 50W Metalen Beschermkorf		
4605470	Breedstraler Auva IP66 100W Metalen Beschermkorf		
4605487	Breedstraler Auva IP66 150W Metalen Beschermkorf		
4605494	Breedstraler Auva IP66 200W Metalen Beschermkorf		
4605500	Breedstraler Auva IP66 300W Metalen Beschermkorf		

Bevestigingsbeugel
paal Ø42Bevestigingsbeugel
paal Ø60Bevestigingsbeugel
paal Ø76Bevestigingsbeugel
2-Voudig paal Ø42-60Bevestigingsbeugel
3-Voudig paal Ø42-60Bevestigingsbeugel
Muursteun 1m (50w)Bevestigingsklem
paal Ø40-90mmBevestigingsklem
paal Ø40-150mmMetalen
Beschermkorf