



LED GEVELARMATUUR DECA

MODERN EN MODULAIR DESIGN

De Deca LED armaturen zijn aantrekkelijke, energiezuinige en dankzij IP65 en IK08 normering vandaalbestendige buitenarmaturen. Bij uitstek geschikt als nachtelijke beveiliging- en oriëntatieverlichting. Ideaal voor plaatsing boven deuren, hekken, voetpaden en als algemene looppadverlichting. Stootvaste behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat (IK08) met opalen kap voor maximaal lichtcomfort. Dankzij multi-watt/lumen (2-in-1) driver geschikt voor verschillende hoogten.



IP65/IK08



MODULAIR ONTWERP
Bewegingssensor
Daglichtsensor
Noodverlichting






UV-BESTENDIG BODY
Polycarbonaat
Wit of Zwart



ASYMMETRISCH ONTWERP
Diffuus lichtbeeld

3 INGANGEN
1x Achterzijde
2x Zijkanten

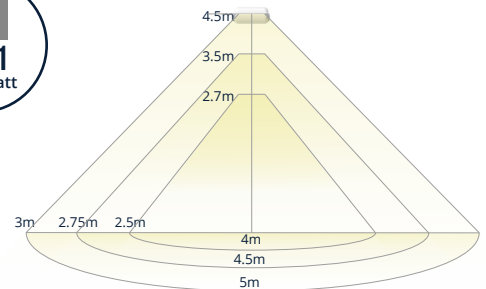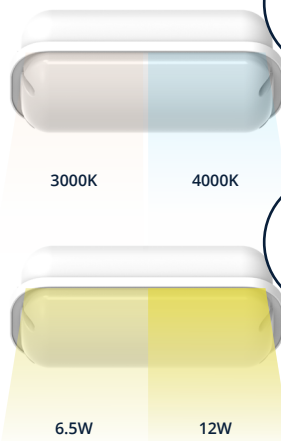

Standaard voorzien van 2 lichtkleuren 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit) (2-in-1), in te stellen via een lichtkleurschakelaar. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Deca armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 4-in-1 wattage / lumen
- ✓ 2-in-1 3000K en 4000K
- ✓ Tot 100 lm/w (>50% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65 en IK08
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages








Modern design
Beveiliging en sfeerverlichting









ACCESSOIRES
Frame wit of zwart (optioneel)




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	6.5-12W (Dipswitches)
Lichtstroom:	650-1100lm
Kleurtemperatuur:	2CCT (3000-4000K) (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	> 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij

IP65 IK08  650°GWT TOT 100LM/W UGR<21    

      OPAAL DIFFUSER  

AFMETINGEN

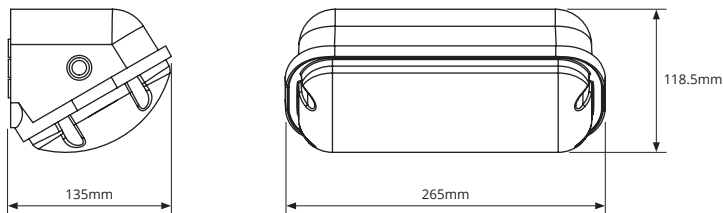

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin	Kleur
1000824	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Wit	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000824-S	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 600-1000lm Wit Sensor	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000824-DS	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Wit Daglichtsensor	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000824-N	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Wit Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000824-SN	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Wit Sensor Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000824-DSN	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Wit Daglichtsensor Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Wit
1000831	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1000831-S	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart Sensor	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1000831-DS	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart Daglichtsensor	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1000831-N	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1000831-SN	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart Sensor Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1000831-DSN	Gevelarmatuur Deca IP65 6,5-12W 3000K-4000K 2-CCT 650-1100lm Zwart Daglichtsensor Nood	6,5-12	650-1100	3000-4000	Zwart
1004075	Gevelarmatuur Deca Frame Wit				Wit
1004082	Gevelarmatuur Deca Frame Zwart				Zwart



Frame Wit
1004075



Frame Zwart
1004082