

# LED HIGHBAY CLEAN HACCP IP69K G2

## ROBUUST & KRACHTIG

De Clean IP69K G2 LED klokarmaturen worden toegepast HACCP omgevingen in vooral de AGF-sector. Met een efficiëntie tot 130 lm/w wordt bij renovatie van HPL/HID/HPI/HQL lampen 60% energie bespaard.



TOT **90%**  
ENERGIEBESPARING



### MODULAIR

0-10V

IP66/69K IK08  
 HACCP/IFS/NFS conform

**3 WATTAGES**  
100W/120W/150W

**MAXIMALE EFFICIËNTIE**  
tot 140lm/W



**COMFORTABEL LICHTBEELD**  
3 optieken keuzen



**COMPACT DESIGN**

LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Versies met voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen op basis van DALI. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Clean armaturen een uitstekende investering.

## KENMERKEN

- ✓ Zeer flexibel in lichtsterkte, kleur en lichtsturing
- ✓ tot 135 lm/w (> 60% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Af te spuiten tot 100 bar
- ✓ Onderhoudsvrij IP69K en slagvast IK10
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Voedselverwerking
- ✓ Productie
- ✓ Magazijnen/distributiecentra



**SENSOR**  
Optioneel



**ACCESSOIRES**  
Compleet assortiment




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	100-120-150-240-300-400-480W
Lichtstroom:	13500-16200-20250-33600-42000-56000-67200lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<5 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	60°-90°-120°
Cosinus phi:	> 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP66/69K - IK08
Bedrijfstemperatuur:	-30°C - +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij



## AFMETINGEN

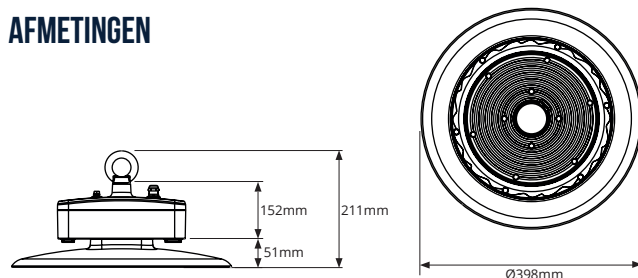

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm*
1008240	Highbay Clean HACCP G2 100W 4000K 13500lm 90D Wit 0-10V Dimbaar	100	13500
1008257	Highbay Clean HACCP G2 120W 4000K 16200lm 90D Wit 0-10V Dimbaar	120	16200
1008264	Highbay Clean HACCP G2 150W 4000K 20250lm 90D Wit 0-10V Dimbaar	150	20250

Opties:

Dali/Zigbee/Microwave-Sensor/5000K

Accessoires:

Aluminium Kap 90° UGR&lt;22

PC Kap

Veiligheidskabel


\* Lumen indicatie. Het lumen kan variëren afhankelijk van de gebruikte bundel of specificaties.



Aluminium Kap



PC Kap



Veiligheidskabel

## EXTRA INFORMATIE



Standaard incl. voorgesmonteerde IP68 connector + 1,5m kabel (inc. dimkabel)